

# ELMAG®

Powered by Quality

## Kompressor

**PROFI-LINE 840/10/270 D** | [elmag.at/11024](http://elmag.at/11024)

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kesselinhalt 270 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 7,5 PS Leistung
- > Ansaugleistung 850 l/min, Lieferleistung 595 l/min (bei 8 bar)
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM
- > CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler
- > Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Stationär mit Schwingungsdämpfer (ohne Filter-Druckregler)

**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt

STATTPREIS EXKL. MWST.  
3.159,50

**-21%**

**2.499,-**





## DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 97 MG** | [elmag.at/44704](http://elmag.at/44704)

- > Ideal für Gewerbe und Industrie
  - > Gehäuse aus Aluminium- & Magnesiumlegierung, nur 1,8 kg
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.112 / 881 Nm
  - > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf & Leistungsregelung
  - > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- STATTPREIS ~~280,-~~  
**€ 234,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 96 Composit** | [elmag.at/44705](http://elmag.at/44705)

- > Stoßfestes Composit-Gehäuse
  - > Sehr leicht und handlich, nur 2,1 kg
  - > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  - > Mehrstufige Leistungsregelung
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.370 / 1.120 Nm
- STATTPREIS ~~208,-~~  
**€ 149,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 99 Composit** | [elmag.at/44707](http://elmag.at/44707)

- > Profi-Schlagschrauber in besonders kleiner Bauform, Länge nur 112 mm
  - > 4-stufige Leistungsregelung
  - > Stoßfestes Composit-Gehäuse
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 746 / 650 Nm
  - > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  - > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  - > Gewicht NUR 1,3 kg
- STATTPREIS ~~214,-~~  
**€ 159,00**



## DL- Winkelschlagschrauber 1/2"

**EPS 95 Composit** | [elmag.at/44706](http://elmag.at/44706)

- > Winkelschlagschrauber mit 70 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant
  - > Stoßfestes Composit-Gehäuse
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 244 / 300 Nm
  - > Drehschalter für Rechts-/Linkslauf mit 2 Leistungsstufen (Rechtslauf)
  - > Jumbo-Schlagwerk
  - > Gewicht 1,8 kg
- STATTPREIS ~~350,-~~  
**€ 289,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 109 Composit** | [elmag.at/44702](http://elmag.at/44702)

- > **Spezialmodell mit begrenztem Drehmoment im Rechtslauf (90-130 Nm)**
  - > Perfekt geeignet für den PKW-Reifendienst
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 624 / 90-130 Nm
  - > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  - > Stoßfestes Composit-Gehäuse
  - > Gewicht NUR 1,2 kg
- STATTPREIS ~~330,-~~  
**€ 289,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 105 Composit** | [elmag.at/44700](http://elmag.at/44700)

- > Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Composit-Gehäuse
  - > Rechts-/Linkslauf einhändig umschaltbar
  - > Ideal für alle KFZ Anwendungen
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 813 / 542 Nm
  - > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  - > Gewicht 1,9 kg
- STATTPREIS ~~295,-~~  
**€ 249,00**



## DL-Schlagschrauber 3/4"

**EPS 114 C** | [elmag.at/44711](http://elmag.at/44711)

- > Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Composit-Gehäuse
  - > Extrem leicht und handlich, nur 3,7 kg
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.627/1.356 Nm
  - > Mehrstufige Leistungsregelung
  - > Ideal für Gewerbe und Industrie
  - > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- STATTPREIS ~~682,-~~  
**€ 573,00**



## DL-Schlagschrauber 3/4"

**EPS 115** | [elmag.at/44712](http://elmag.at/44712)

- > Heavy Duty Modell!
  - > Robustes Metall-Gehäuse
  - > Mehrstufige Leistungsregelung
  - > Ideal für Gewerbe & Industrie
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.600 / 1.356 Nm
  - > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- STATTPREIS ~~734,-~~  
**€ 615,00**



## DL-Schlagschrauber 3/4"

**EPS 110** | [elmag.at/43835](http://elmag.at/43835)

- > Profi-Schlagschrauber 3/4" mit enormer Power
  - > 4,0 kg Gewicht
  - > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.566 - 1.492 Nm
  - > Mehrstufige Regelung für RL-Lauf
  - > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- STATTPREIS ~~535,-~~  
**€ 449,00**





## DL-Schlagschrauber 3/4"

**EPS 116** | [elmag.at/44713](http://elmag.at/44713)

- > Industrie-Schlagschrauber für besonders harten Einsatz
- > Gewicht 6,2 kg
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.830 - 1.356 Nm
- > Mehrstufige Regelung für RL-Lauf
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

STATTPREIS  
~~743,-~~

**€ 628,00**



## DL-Schlagschrauber 1"

**EPS 127** | [elmag.at/43877](http://elmag.at/43877)

- > Heavy-Duty-Schlagschrauber mit langer Spindel 200 mm
- > Handlich und leicht: 8,1 kg
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 2.712/2.415 Nm
- > Mehrstufige Regelung für Links-/Rechtslauf
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Inkl. zusätzl. Handgriff

STATTPREIS  
~~1.075,-~~

**€ 899,00**



## DL-Schlagschrauber 1"

**EPS 125** | [elmag.at/43875](http://elmag.at/43875)

- > Robustes Metallgehäuse
- > Lange 8" Spindel (200 mm)
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 3.390/2.983 Nm
- > Mehrstufige Leistungsregelung
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Inkl. zusätzl. Handgriff
- > Gewicht 15,5 kg

STATTPREIS  
~~1.160,-~~

**€ 971,00**



## Schlagnussen-Satz

**1/2"** | [elmag.at/42900](http://elmag.at/42900)

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > 10-teilig
- > SW 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- > In Metallbox

STATTPREIS  
~~42,50~~

**€ 35,00**



## Schlagnussen-Satz

**1/2"** | [elmag.at/42902](http://elmag.at/42902)

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > lange Version
- > Anti-Kratz beschichtet
- > Speziell für Alu-Felgen
- > 3-teilig
- > SW 17, 19, 21 mm

STATTPREIS  
~~45,-~~

**€ 35,00**



## Schlagnussen-Satz

**3/4"** | [elmag.at/42901](http://elmag.at/42901)

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > 8-teilig
- > SW 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
- > In Metallbox

STATTPREIS  
~~91,-~~

**€ 69,00**



## Schlagnussen-Satz

**1"** | [elmag.at/42904](http://elmag.at/42904)

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > 8-teilig
- > SW 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41
- > In Metallbox

STATTPREIS  
~~213,-~~

**€ 182,00**



## DL-Kombi-Fettpresse

**EPS 600** | [elmag.at/43892](http://elmag.at/43892)

- > Halbautomatische Funktion
- > Für Norm-Kartuschen 400 ml oder Handbefüllung
- > Inkl. Verlängerungsset
- > Pumpe für Handbetätigung

STATTPREIS  
~~77,-~~

**€ 64,50**



Symbolfoto

## Manuelle Mini-Fettpresse

**inkl. 100g Spezialfett** | [elmag.at/43894](http://elmag.at/43894)

- > Für Druckluftwerkzeuge
- > Zur Schmierung von Schlagwerken und Winkelgetriebe
- > Inkl. 100g Spezialfett in Tube

STATTPREIS  
~~27,50~~

**€ 19,00**



## DL-Ratschenschrauber 1/4"

**EPS 140** | [elmag.at/43845](http://elmag.at/43845)

- > Kurze Bauweise - ideal an engen Arbeitsstellen
- > Rechts-/ Linkslauf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 47 / 47 Nm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Abluft durch den Handgriff

STATTPREIS  
~~129,-~~  
**€ 109,00**



## DL-Ratschenschrauber 3/8"

**EPS 130 Bit** | [elmag.at/43840](http://elmag.at/43840)

- > Kurze Bauweise - ideal an engen Arbeitsstellen
- > Zusätzliche Bitaufnahme
- > Rechts-/ Linkslauf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 47 / 47 Nm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Abluft durch den Handgriff

STATTPREIS  
~~129,-~~  
**€ 109,00**



## DL-Ratschenschrauber 1/2"

**EPS 135** | [elmag.at/43841](http://elmag.at/43841)

- > Rechts-/ Linkslauf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 108 / 108 Nm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Abluft seitlich durch den Handgriff

STATTPREIS  
~~150,-~~  
**€ 129,00**



## DL-Ratschenschrauber 1/2"

**EPS 137** | [elmag.at/43843](http://elmag.at/43843)

- > Höchste Belastbarkeit max. 400 Nm von Hand möglich
- > Geschlossener Ratschenkopf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 136 / 400 Nm
- > Kälteisolierter Handgriff
- > Rechts-/ Linkslauf & Doppelsperrklinke
- > Abluft flexibel positionierbar
- > Gewicht 1,6 kg

STATTPREIS  
~~295,-~~  
**€ 249,00**

**Geschlossener Ratschenkopf**



## DL-Bohrmaschine

**EPS 300 RL** | [elmag.at/43810](http://elmag.at/43810)

- > Schnellspannbohrfutter, 0-10 mm
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- > Auch als Drehschrauber verwendbar
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Kleine, handliche Bauform

STATTPREIS  
~~117,-~~  
**€ 97,50**



## DL-Bohrmaschine

**EPS 310** | [elmag.at/43811](http://elmag.at/43811)

- > Schnellspannbohrfutter, 0-10 mm
- > Gerade Bauform für schwer zugängliche Stellen (Ø 43 mm)
- > Gewicht 0,91 kg
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~128,-~~  
**€ 105,00**



## DL-Bohrmaschine

**EPS 301 RL** | [elmag.at/43812](http://elmag.at/43812)

- > Qualitäts- Schnellspannbohrfutter (13 mm)
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- > Auch als Drehschrauber verwendbar
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Abnehmbarer Seitenhandgriff

STATTPREIS  
~~228,-~~  
**€ 192,00**



## DL-Bohrmaschine

**EPS 315 RL** | [elmag.at/43814](http://elmag.at/43814)

- > Winkelbohrmaschine mit Zahnkranzbohrfutter (10 mm)
- > Umschalter für Rechts-/Linkslauf
- > Gewicht 1,2 kg
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~199,-~~  
**€ 168,00**





## DL-Stabschleifer

**EPS 425** | [elmag.at/43806](http://elmag.at/43806)

- > Hohe Schleifleistung, 6 mm Spannzange
- > Gute Handhabung durch Antirutschgriff mit Kälteisolierung
- > Stufenlose Drehzahl 0 - 22.000 UpM
- > 6,3 bar Betriebsdruck, 120 l/min Luftbedarf
- > Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~121,-~~  
**€ 99,00**



## DL-Stabschleifer

**EPS 426** | [elmag.at/43807](http://elmag.at/43807)

- > Profi-Ausführung mit 290 Watt Schleifleistung
- > Hochpräzise - Rundlauf toleranz 0,08 mm
- > Composit-Gehäuse, nur 0,48 kg
- > Stufenlose Drehzahl 0 - 25.000 UpM
- > Abluftschalldämpfer, nur 73 dB(A)
- > Präzisionsspannzange 6 mm

STATTPREIS  
~~185,-~~  
**€ 156,00**



## DL-Stabschleifer

**EPS 427** | [elmag.at/43808](http://elmag.at/43808)

- > Hochpräzise - Rundlauf toleranz 0,08 mm
- > 370 Watt Schleifleistung
- > Gewicht 0,71 kg
- > Drehzahl 0 - 20.000 UpM
- > Abluftschalldämpfer, 80 dB(A)

STATTPREIS  
~~204,-~~  
**€ 171,00**



## DL-Winkel-Stabschleifer

**EPS 428** | [elmag.at/43809](http://elmag.at/43809)

- > 90° Winkelausführung
- > Hochpräzise Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)
- > Gewicht 0,61 kg
- > Drehzahl 0 - 20.000 UpM
- > Schleifleistung 290 Watt

STATTPREIS  
~~231,-~~  
**€ 195,00**



## DL-Stabschleifer

**EPS 429** | [elmag.at/44804](http://elmag.at/44804)

- > Heavy Duty Ausführung
- > 90° Winkelgetriebe in verstärkter Ausführung für 50 % mehr Lebensdauer
- > Präzisionsspannzangen (0,08 mm)
- > Schleifleistung 300 Watt
- > Drehzahl 0 - 20.000 UpM

STATTPREIS  
~~275,-~~  
**€ 233,00**



## DL-Stabschleifer

**EPS 430** | [elmag.at/44805](http://elmag.at/44805)

- > Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, Schleifleistung 370 Watt
- > Kälteisolierender Handgriff
- > Höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
- > Drehzahl 0 - 19.000 UpM
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~307,-~~  
**€ 255,00**



## DL-Micro-Stabschleifer

**EPS 421** | [elmag.at/44802](http://elmag.at/44802)

- > Hochdrehzahl-Schleifer mit Metallgehäuse
- > Präzises Schleifen, Entgraten, Gravieren, etc.
- > Inkl. 135 cm Zu- und Abluftschlauchsystem
- > Drehzahl 0 - 60.000 UpM
- > Drehschalter für Start-/Stopp

STATTPREIS  
~~98,-~~  
**€ 85,00**



## DL-Micro-Stabschleifer

**EPS 422** | [elmag.at/44803](http://elmag.at/44803)

- > Hochdrehzahl-Schleifer mit kälteisoliertem Compositgehäuse
- > Extrem leicht und handlich, nur 0,13 kg
- > Präzises Schleifen, Entgraten, Gravieren, etc.
- > Inkl. 135 cm Zu- und Abluftschlauchsystem
- > Drehzahl 0 - 60.000 UpM
- > Drehschalter für Start-/Stopp

STATTPREIS  
~~249,-~~  
**€ 213,00**



## DL-Gravierstift

**EPS 423** | [elmag.at/44807](http://elmag.at/44807)

- > Bleistiftgroßer Gravierstift
- > Inkl. 150 cm Anschlusschlauch
- > Drehschalter für Start-/Stopp
- > Für Metalle, Kunststoffe, etc. geeignet
- > Kennzeichnung von Werkzeugen, gravieren und reinigen
- > Drehzahl 0 - 30.000 UpM

STATTPREIS  
~~167,-~~  
**€ 142,00**



## DL-Winkelschleifer

**EPS 400** | [elmag.at/43800](http://elmag.at/43800)

- > Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- > Drehzahl 11.000 UpM
- > Verstellbare Stahlschutzhaube
- > Seitenhandgriff
- > 520 Watt
- > Für Schrubb- und Trennscheiben Ø 125 mm

STATTPREIS ~~204,-~~  
**€ 173,00**



## DL-Winkelschleifer

**EPS 403** | [elmag.at/44770](http://elmag.at/44770)

- > Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- > Werkzeuglos verstellbare Stahlschutzhaube
- > Kälteisoliertes Compositgehäuse
- > Für Schrubb- und (dünne) Trennscheiben
- > Abluft durch den Handgriff
- > Schleifkörper-Ø 125 mm
- > 1.040 Watt, 12.000 UpM
- > Gewicht 2,0 kg

STATTPREIS ~~419,-~~  
**€ 349,00**



## DL-Stabtrennschleifer

**EPS 411** | [elmag.at/43804](http://elmag.at/43804)

- > Zum Trennen an unzugänglichen Stellen (Blech, Stahl, Edelstahl)
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Schleifkörper-Ø 100 mm
- > 520 Watt, 17.000 UpM (regelbar)
- > Gewicht 1,8 kg

STATTPREIS ~~271,-~~  
**€ 229,00**



## DL-Bandschleifer

**EPS 450** | [elmag.at/43880](http://elmag.at/43880)

- > Zum Schleifen, Entgraten, Polieren
- > Für beinahe unzugängliche Stellen
- > Schleifarm um 160° schwenkbar
- > Abluft-Schalldämpfer
- > 20.000 UpM
- > Schleifband 10x330mm
- > Nur 0,77 kg Gewicht

STATTPREIS ~~219,-~~  
**€ 184,00**



## DL-Bandschleifer

**EPS 451** | [elmag.at/43881](http://elmag.at/43881)

- > Zum Schleifen, Entgraten, Polieren
- > Für beinahe unzugängliche Stellen
- > Schleifarm um 160° schwenkbar
- > Abluft-Schalldämpfer
- > 18.000 UpM
- > Schleifband 20x520 mm

STATTPREIS ~~262,-~~  
**€ 219,00**



## DL-Kraftstichsäge

**EPS 330** | [elmag.at/43860](http://elmag.at/43860)

- > Universalsäge für Karosseriebau und Blechbearbeitung
- > Schneidleistung 1,2 mm, Hubzahl 9.000 1/min
- > Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
- > Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten

STATTPREIS ~~151,-~~  
**€ 127,00**



## DL-Kraftstichsäge

**EPS 331** | [elmag.at/44760](http://elmag.at/44760)

- > Vibrationsarm
- > Kälteisolierender Handgriff
- > Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
- > Schneidleistung 2,0 mm
- > Hubzahl 9.500 1/min
- > Mit Druckluft-Drehgelenk

STATTPREIS ~~257,-~~  
**€ 215,00**



## DL-Kraftstichsäge

**EPS 332** | [elmag.at/44762](http://elmag.at/44762)

- > Vibrationsarm
- > Kälteisolierender Handgriff
- > Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
- > Schneidleistung 5,0 mm
- > Hubzahl 5.000 1/min
- > Mit Druckluft-Drehgelenk

STATTPREIS ~~285,-~~  
**€ 238,00**



## DL-Schweißpunktfräser autom.

**EPS 325 H** | [elmag.at/43868](http://elmag.at/43868)

- > Präzises Aufbohren von Schweißpunkten
- > Einstellbare Frästiefe, 8,0 mm Ø Werkzeugaufnahme
- > Gegenhalter & Fräser mit pneum. Vorschub
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Inkl. HSS-Co Fräser 6,5 u. 8,0 mm
- > Abluftschalldämpfer

STATTPREIS ~~372,-~~  
**€ 313,00**





### DL-Werkzeugpaket

**EPS 460** | [elmag.at/00810](http://elmag.at/00810)

- > Universal-Reinigungs- & Schleifgerät-Set
- > Optimal zur Entfernung von Unterbodenschutz / Dichtmassen, zum Entlacken, Entrosten und Reinigen (z.B. von Schweißnähten)
- > GI-Radierscheibe zum Entfernen von Klebstoffresten, Folien, etc.
- > Inkl. Trägerrad für Bürsten 23 mm und je 1 Stk. Drahtbürstenband 23 mm fein & grob

STATTPREIS  
~~440,50~~  
**€ 368,00**



### DL-Exzentrerschleifer

**EPS 440** | [elmag.at/43850](http://elmag.at/43850)

- > Stufenlose Drehzahlregelung, max. 10.000 UpM
- > Universell einsetzbar (Hubhöhe 5,0 mm)
- > Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
- > Geringe Bauhöhe, nur 85 mm

STATTPREIS  
~~303,-~~  
**€ 254,00**



### DL-Exzentrerschleifer

**EPS 443 ölfrei** | [elmag.at/43849](http://elmag.at/43849)

**EPS 444 ölfrei** | [elmag.at/43848](http://elmag.at/43848)

- > Stufenlose Drehzahlregelung, max. 12.000 UpM
- > Hubhöhe: EPS 443 5,0 bzw. EPS 444 2,5 mm
- > Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
- > Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
- > Für den Betrieb mit ölfreier Druckluft geeignet

STATTPREIS  
~~333,-~~  
**je € 276,00**



### DL-Schwingschleifer

**EPS 470** | [elmag.at/44750](http://elmag.at/44750)

- > Stufenlose Drehzahlregelung, max. 10.000 UpM
- > Geringer Hub (2,5 mm), dadurch für Feinschleifarbeiten besonders geeignet
- > Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
- > Schleifplatte 10-Loch 92x173 mm
- > Schleifblattfixierung durch Klammer

STATTPREIS  
~~365,-~~  
**€ 306,00**



### DL-Pistolenschleifer

**EPS 435** | [elmag.at/44800](http://elmag.at/44800)

- > Roloc-Aufnahme
- > Schleifteller Ø 50 mm
- > Stufenlose Drehzahl max. 16.000 UpM
- > Gewicht 0,68 kg

STATTPREIS  
~~147,-~~  
**€ 121,00**



### DL-Blindnietgerät

**EPS 500** | [elmag.at/43885](http://elmag.at/43885)

- > Pneumatisch-hydr. Kraftverstärkung
- > Inkl. 4 Mundstücke, 1 Satz gehärtete Spannbacken & Werkzeug
- > Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne
- > Handliches, leichtes Arbeiten ohne Kraftaufwand
- > Für Blind- u. Poppnieten Ø 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 mm

STATTPREIS  
~~187,-~~  
**€ 159,00**



### DL-Meißelhammer/Schaber gerade

**EPS 205** | [elmag.at/43817](http://elmag.at/43817)

- > Gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm
- > Werkzeugloser Meißelwechsel
- > Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.
- > Meißeln optional erhältlich

STATTPREIS  
~~172,-~~  
**€ 144,00**



### DL-Vibrations-Meißelhammer-Set

**EPS 204** | [elmag.at/43818](http://elmag.at/43818)

- > Praktisches Kofferset mit Zubehör: Schnellwechselfutter, Haltefeder, 4 Meißel
- > Vibrationsanwendungen an festgerosteten Teilen und Verschraubungen
- > Schlagzahl 9-stufig am Lufteingang einstellbar
- > Kälteisolierter Handgriff

STATTPREIS  
~~268,-~~  
**€ 225,00**



### DL-Nadelentroster

**EPS 240** | [elmag.at/43825](http://elmag.at/43825)

- > 19 Nadeln Ø 3x180 mm Schlagzahl 3.700 1/min
- > Abklopfen, Entrosten, Reinigen
- > Ergonomische Bauform
- > Gewicht 2,6 kg

STATTPREIS  
~~297,-~~  
**€ 239,00**

**NEUHEIT!**



## Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR GENIUS 15

Made  
in  
Italy

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > Inkl. Stahl-Kupplung HIGH-FLOW und Stahl-Stecknippel
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**



RABATT BIS  
**-18%**

| Modelle                 | Schlauch-<br>qualität | Schlauch-<br>dimension | Schlauch-<br>länge | Zuleitung | bar<br>max. | Blockier-<br>vorrichtung<br>abschaltbar | Abmessungen cm |    |    |     | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|----------------|----|----|-----|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                         |                       | Ø l x A mm             | m                  | m         |             |                                         | l              | b  | h  | kg  |                    |                          |                    |
| ROLL AIR GENIUS 15      | PU                    | 8x12                   | 15                 | 2         | 15          | ja                                      | 45             | 20 | 36 | 5,1 | 42242              | 256,00                   | 209,00             |
| ROLL AIR GENIUS PLUS 15 | PU                    | 10X15                  | 15                 | 2         | 15          | ja                                      | 45             | 20 | 36 | 5,6 | 42245              | 284,00                   | 239,00             |

**NEUHEIT!**



## Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR EXTRA

Made  
in  
Italy

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > Große Durchflussleistung für Verbraucher wie Schlagschrauber, etc.
- > Inkl. Stahl-Kupplung HIGH-FLOW und Stahl-Stecknippel
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**



RABATT  
**-16%**

| Modelle           | Schlauch-<br>qualität | Schlauch-<br>dimension | Schlauch-<br>länge | Zuleitung | bar<br>max. | Blockier-<br>vorrichtung<br>abschaltbar | Abmessungen cm |    |    |     | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|----------------|----|----|-----|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                   |                       | Ø l x A mm             | m                  | m         |             |                                         | l              | b  | h  | kg  |                    |                          |                    |
| ROLL AIR EXTRA 20 | PU                    | 10x15                  | 20                 | 2         | 15          | ja                                      | 53             | 21 | 43 | 8,6 | 42247              | 370,00                   | 309,00             |
| ROLL AIR EXTRA 16 | PU                    | 12x18                  | 16                 | 2         | 15          | ja                                      | 53             | 21 | 43 | 9,0 | 42248              | 399,00                   | 335,00             |



## Autom. Schlauchaufroller

**ROLL AIR MASTER 12** | [elmag.at/42164](http://elmag.at/42164)

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**

Made  
in  
Italy



RABATT BIS  
**-20%**

## Autom. Schlauchaufroller

**ROLL AIR INDUSTRIE 21** | [elmag.at/42182](http://elmag.at/42182)

- > Für den gewerblichen und industriellen Dauereinsatz
- > Geschlossenes & schlagfestes Aluminiumgehäuse
- > Schlauchlänge 21 Meter für eine effektive radiale Reichweite von 42 Metern
- > Hohe Verarbeitungsqualität bürgt für lange Lebensdauer
- > Schwenkbare Konsole zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage
- > Schlauchqualität: Polyurethan
- > Sehr robuste Ausführungen
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**

Made  
in  
Italy



## Autom. Schlauchaufroller

**Serie ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18/15**

- > Besonders robuste, offene Bauweise
- > Große Schlauchdimensionen für eine hohe Durchsatzleistung
- > Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität
- > Arbeitsdruck bis max. 20 bar
- > Wand- und Deckenmontage möglich
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**

Made  
in  
Italy



| Modelle                    | Schlauch-<br>qualität | Schlauch-<br>dimension<br>Ø l x A mm | Schlauch-<br>länge<br>m | Zuleitung<br>m | bar<br>max. | Option<br>SLOW<br>MOTION | Blockier-<br>vorrichtung<br>abschaltbar | Abmessungen cm |    |    |      | Bestell-<br>nummer    | Statt-UV<br>P<br>exkl. MwSt. | UV<br>P<br>exkl. MwSt. |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----|----|------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|                            |                       |                                      |                         |                |             |                          |                                         | l              | b  | h  | kg   |                       |                              |                        |
| ROLL AIR MASTER 12         | PU                    | 8x12                                 | 12                      | 2              | 15          | ja                       | ja                                      | 36             | 19 | 32 | 4,5  | <a href="#">42164</a> | 212,00                       | 169,00                 |
| ROLL AIR INDUSTRIE 21      | PU                    | 10x15                                | 21                      | -              | 20          | nein                     | ja                                      | 52             | 19 | 51 | 20   | <a href="#">42182</a> | 661,00                       | 559,00                 |
| ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18 | GI                    | 10x15                                | 18                      | -              | 20          | nein                     | ja                                      | 53             | 22 | 48 | 13,5 | <a href="#">42185</a> | 391,00                       | 349,00                 |
| ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15 | GI                    | 13x19                                | 15                      | -              | 20          | nein                     | ja                                      | 53             | 22 | 48 | 14,5 | <a href="#">42191</a> | 397,00                       | 365,00                 |



### Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MINI 230

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schutzklasse IP 20



### Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC JUNIOR 230

- > Ausführung wie Mod. MINI 230
- > Gummi Schuko-Stecker und Kupplung
- > Thermische Überlastsicherung
- > TÜV und GS geprüft
- > Schutzklasse IP 24 (ohne Steckverbindungen)
- > Rollengeführter Kabeleingang



### Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC PROFI (PLUS) 230

- > Ausführung wie Mod. MINI/JUNIOR 230 (ausgenommen rollengeführter Kabeleingang)
- > Schutzklasse IP 20



### Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC LIGHTY LED

- > Hoher Sicherheitsstandard durch 24 Volt Ausgangsspannung
- > 18 LED - 900 Lumen
- > Robust und langlebig
- > Rollengeführter Kabeleingang



### Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR (PLUS) 230

- > Wie ROLL ELECTRIC 230 Modelle
- > Belastbar bis max. 2000 / 3500 Watt
- > Rollengeführter Kabeleingang
- > Schutzklasse IP 24 (ohne Steckverbindungen)



### Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 400

- > Wie ROLL ELECTRIC 230 Modelle
- > Belastbar bis max. 5000 Watt
- > Mit 5 x 16 A original PCE Euronorm-Stecker und Steckdose
- > Rollengeführter Kabeleingang
- > Schutzklasse IP 24, EN 61316:1999

| Modelle<br>ROLL ELECTRIC | Spannung | Kabel   | Kabel<br>mm <sup>2</sup> | Länge<br>m | Belastung<br>aufgerollt<br>W | Belastung<br>abgerollt<br>W | Option<br>SLOW<br>MOTION | Abmessungen cm |    |    |      | Bestell-<br>nummer | Statt-UVP<br>exkl. MwSt. | UVP<br>exkl. MwSt. |
|--------------------------|----------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----|----|------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                          | Volt     |         |                          |            |                              |                             |                          | l              | b  | h  | kg   |                    |                          |                    |
| MINI 230                 | 230      | H05VV-F | 3x1,5                    | 5+1        | 800                          | 2.000                       | nein                     | 22             | 13 | 18 | 2,0  | 42172              | 157,00                   | 139,00             |
| JUNIOR 230               | 230      | H05VV-F | 3x1,5                    | 10         | 800                          | 2.000                       | ja                       | 31             | 16 | 26 | 3,8  | 42170              | 184,00                   | 169,00             |
| PROFI 230                | 230      | H05VV-F | 3x1,5                    | 18         | 800                          | 2.000                       | ja                       | 36             | 19 | 32 | 5,6  | 42171              | 249,00                   | 224,00             |
| PROFI PLUS 230           | 230      | H05VV-F | 3x2,5                    | 15         | 1.600                        | 3.000                       | ja                       | 36             | 19 | 32 | 6,6  | 42177              | 331,00                   | 299,00             |
| MAJOR 230                | 230      | H05VV-F | 3x1,5                    | 25         | 800                          | 2.000                       | ja                       | 45             | 20 | 36 | 8,3  | 42179              | 327,00                   | 294,00             |
| LIGHTY LED               | 230      | H05VV-F | 2x1,0                    | 15         | -                            | -                           | ja                       | 31             | 21 | 26 | 4,4  | 42188              | 276,00                   | 246,00             |
| MAJOR PLUS 230           | 230      | H07RN-F | 3x2,5                    | 20         | 1.600                        | 3.500                       | ja                       | 42             | 23 | 39 | 9,2  | 42276              | 431,00                   | 389,00             |
| MAJOR PLUS 400           | 400      | H07RN-F | 5x2,5                    | 15         | 2.800                        | 5.000                       | ja                       | 42             | 23 | 39 | 11,0 | 42285              | 522,00                   | 472,00             |



## Autom. Aufroller mit Absperrband

**5801** | [elmag.at/44295](http://elmag.at/44295)



- > Rot/Weißes Band mit 16 Meter
- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Schwenkbügel aus Metall
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42257) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Bandes.

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~177,-~~

**162,-**



## Autom. Aufroller mit Absperrband

**Roll Compact** | [elmag.at/42271](http://elmag.at/42271)



- > Rot/Weißes Gewebeband mit 20 Meter
- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Schwenkbügel aus Metall
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42257) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Bandes.

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~200,-~~

**-16%**

**168,-**



## Luft- Stromversorgungssystem

**TWIN REEL 7415 CT** | [elmag.at/44312](http://elmag.at/44312)



- > Kabel-/Schlauchlänge 9 Meter
- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Anzahl der Leiter und Querschnitt 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- > Belastbarkeit auf-/abgerollt 1.500 / 2.000 W
- > Luftschlauch 4x6 mm, max. 15 bar

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~556,-~~

**534,-**



## Kabelaufroller für Erdung

**5834/XF** | [elmag.at/44280](http://elmag.at/44280)



- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Kabelführungsöffnung mit Rollen
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Doppelter Erdungskontakt
- > 20 Ampere Belastbarkeit
- > 14 Meter H05V-F Kabel 1 x 6 mm<sup>2</sup>

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~209,-~~

**199,-**



## Automatische Industrie-Aufroller

- > Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für industriellen Einsatz, offene Bauweise
- > 5 Jahre GARANTIE
- > Gehäuse je nach Modell: Stahl lackiert, Edelstahl AISI 304 oder ABS-Kunststoff
- > Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf
- > Getestet auf ca. 25.000 volle Zyklen
- > Blockiervorrichtung, stabile Wand-/Deckenaufhängung, Schwenkeinrichtung sowie 60 cm Anschlusschlauch sind serienmäßig
- > Einstellbarer Arm zur optimalen Ausrichtung bei Wand- und Deckenmontage
- > Viele weitere Modelle auf Anfrage lieferbar!

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt  
-> nach ATEX 94/9



Made  
in  
Italy



### INDUSTRIE 270/11 530/12, 540/12, 540/13

- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Druckluft & Kaltwasser (20 bar) - große Schlauchdimension



### INDUSTRIE „ABS“ 4430/11, 4430/12

- > Rahmen aus lackiertem Stahlblech
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Trommel aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- > Für Druckluft & Kaltwasser (20 bar)



### INDUSTRIE 272/11, 532/11, 542/12

- > Komplet aus Edelstahl AISI 304
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Druckluft & Kaltwasser (20 bar) - große Schlauchdimension



### INDUSTRIE 543/12

- > Komplet aus Edelstahl AISI 304 (auch medienführender Bereich)
- > Spezielle Hygieneschläuche für Lebensmittelbereich nach Richtlinie 2007/19/EG (blau, abriebfest)
- > Verzinkte Stahlanschlüsse
- > Für Druckluft und Kaltwasser (10 bar / 70 °C)
- > Ideal für Weinbau, Küchen, ...



| Modelle           | Schlauch-<br>qualität | Schlauch-<br>dimension | Schlauch-<br>länge | Anschluss<br>Eingang | Anschluss<br>Ausgang | Arbeitsdruck<br>max. | Abmessungen<br>cm |    |    | Bestell-<br>nummer | UVP<br>exkl. MwSt. |
|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----|----|--------------------|--------------------|
|                   |                       | Ø l x A mm             | m                  | Zoll                 | Zoll                 |                      | l                 | b  | h  |                    |                    |
| INDUSTRIE 270/11  | GI                    | 9,5x16                 | 10                 | IG 3/8"              | AG 3/8"              | 20                   | 32                | 21 | 30 | 43415              | 463,00             |
| INDUSTRIE 272/11  | GI                    | 9,5x16                 | 10                 | IG 3/8"              | AG 3/8"              | 20                   | 32                | 21 | 30 | 43014              | 622,00             |
| INDUSTRIE 530/12  | GI                    | 12,7x20                | 25                 | IG 1/2"              | AG 1/2"              | 20                   | 56                | 23 | 51 | 43005              | 704,00             |
| INDUSTRIE 540/12  | GI                    | 19x26,5                | 20                 | IG 1"                | AG 3/4"              | 20                   | 57                | 31 | 51 | 43000              | 1.065,00           |
| INDUSTRIE 540/13  | GI                    | 25,4x32,5              | 15                 | IG 1"                | AG 1"                | 20                   | 57                | 31 | 51 | 43001              | 1.240,00           |
| INDUSTRIE 532/11  | GI                    | 12,7x20                | 20                 | IG 1/2"              | AG 1/2"              | 20                   | 56                | 23 | 51 | 43010              | 1.195,00           |
| INDUSTRIE 542/12  | GI                    | 19x26,5                | 20                 | IG 1"                | AG 3/4"              | 20                   | 57                | 31 | 51 | 43015              | 1.795,00           |
| INDUSTRIE 543/12  | Hygienic              | 19x26                  | 20                 | IG 3/4"              | AG 3/4"              | 10                   | 57                | 31 | 51 | 43550              | 1.780,00           |
| INDUSTRIE 4430/11 | GI                    | 12,7x20                | 15                 | IG 1/2"              | AG 1/2"              | 20                   | 46                | 22 | 45 | 43131              | 559,00             |
| INDUSTRIE 4430/12 | GI                    | 9,5x16                 | 12                 | IG 1/2"              | AG 3/8"              | 20                   | 46                | 22 | 45 | 43132              | 491,00             |



## INDUSTRIE 300/31, 530/32, 530/31

- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)



## INDUSTRIE 4432/32 „ABS“

- > Rahmen, Drehgelenk und wasserführende Bauteile aus Edelstahl AISI 304
- > Trommel aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)



## INDUSTRIE 302/31, 432/32, 532/31

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304 (auch medienführender Bereich)
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)




## INDUSTRIE 533/21, 543/22

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304 (auch medienführender Bereich)
- > Spezielle Hygieneschläuche für Lebensmittelbereich (blau, abriebfest)
- > Für Druckluft, Kalt- und Heißwasser (100 bar / 130 °C)



## FÜR HOCHDRUCKREINIGER

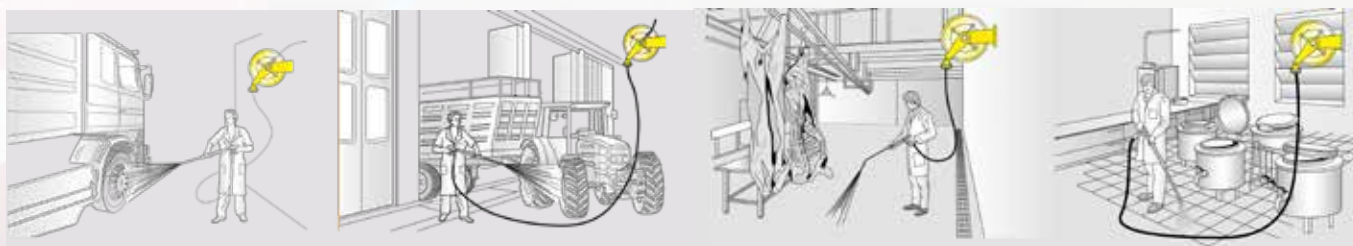

| Modelle               | Schlauch-<br>qualität | Schlauch-<br>dimension | Schlauch-<br>länge | Anschluss<br>Eingang | Anschluss<br>Ausgang | Arbeitsdruck<br>max. | Abmessungen<br>cm |    |    | Bestell-<br>nummer | UVP<br>exkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----|----|--------------------|--------------------|
|                       |                       | Ø l x A mm             | m                  | Zoll                 | Zoll                 |                      | l                 | b  | h  |                    |                    |
| INDUSTRIE 300/31      | GI-HD                 | 8 x 15                 | 12                 | IG 3/8"              | IG 3/8"              | 200 bar<br>130°C     | 37                | 22 | 35 | 43026              | 540,00             |
| INDUSTRIE 302/31      | GI-HD                 | 8 x 15                 | 12                 | IG 3/8"              | IG 3/8"              | 200 bar<br>130°C     | 37                | 22 | 35 | 43028              | 676,00             |
| INDUSTRIE 530/32      | GI-HD                 | 3/8"                   | 20                 | IG 3/8"              | IG 3/8"              | 200 bar<br>130°C     | 56                | 23 | 51 | 43018              | 779,00             |
| INDUSTRIE 530/31      | GI-HD                 | 3/8"                   | 25                 | IG 3/8"              | IG 3/8"              | 200 bar<br>130°C     | 56                | 23 | 51 | 43017              | 842,00             |
| INDUSTRIE 4432/32 ABS | GI-HD                 | 3/8"                   | 18                 | IG 3/8"              | IG 3/8"              | 200 bar<br>130°C     | 46                | 22 | 45 | 43021              | 676,00             |
| INDUSTRIE 432/32      | GI-HG                 | 3/8"                   | 18                 | IG 3/8"              | IG 3/8"              | 200 bar<br>130°C     | 46                | 22 | 42 | 43020              | 978,00             |
| INDUSTRIE 532/31      | GI-HD                 | 3/8"                   | 25                 | IG 3/8"              | IG 3/8"              | 200 bar<br>130°C     | 56                | 23 | 51 | 43025              | 1.345,00           |
| INDUSTRIE 533/21      | Hygienic              | 13x20mm                | 20                 | IG 1/2"              | AG 1/2"              | 100 bar<br>130°C     | 56                | 23 | 51 | 43030              | 1.345,00           |
| INDUSTRIE 543/22      | Hygienic              | 19x26mm                | 20                 | IG 3/4"              | AG 3/4"              | 100 bar<br>130°C     | 57                | 31 | 51 | 43031              | 1.785,00           |

## Digitale Reifenfüllautomaten

### airmate | pneumate

RABATT  
-34%

Der stationäre Reifenfüllautomat erleichtert das Befüllen und Prüfen von PKW- (max. Fülldruck 5,5 bar) und LKW-Reifen (max. Fülldruck 10 bar). Nach Eingabe des gewünschten Reifendruckes erfolgt eine automatische Anpassung auf den voreingestellten Wert. Die Bedienung ist einfach und dank der berührungsempfindlichen Tasten sehr komfortabel. Die Anzeige des Reifendruckes erfolgt auf einem großen, ausgeleuchteten LCD-Display sowie akustisch per Signalton. Geeignet für Innen- und Außenanwendung bei Wand- oder Säulenbefestigung.

- > Das Modell „airmate“ ist vorrangig für den Einsatz an Tankstellen bzw. Reifenfüllstationen geeignet, wobei die Befüllung von Fahrrad- und Kleinreifen wegen möglicher Überfüllung verboten ist.
- > Der Typ „pneumate“ besitzt Zusatzfunktionen wie Setzdruck-Modus und Stickstoff-Spülfunktion zur professionellen Anwendung in Reifenmontierbetrieben und KFZ-Werkstätten.

Die Geräte sind CE-konform (73/23/EWG), konformitätsbewertet nach Eichverordnung und besitzen eine deutsche Bauartzulassung der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).



| Technische Daten                | airmate                                                                                                                                    | pneumate            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Innenstaatliche Bauartzulassung | 18.08.1<br>[08.06.]                                                                                                                        | 18.08.1<br>[08.06.] |
| Konformitätsprüfung             | Druckprüfung seit dem 1.1.2017: Jedes Jahr, in dem die Konformitätsprüfung durchgeführt wurde! Nachprüfung ist nach 2 Jahren erforderlich! |                     |
| Medium                          | Druckluft (am Eingang eingebaut) oder Stickstoff, trocken                                                                                  |                     |
| Druckverstellung max.           | 16 bar                                                                                                                                     |                     |
| Druckverstellung min.           | 12 bar (LKW) / 7 bar (PKW)                                                                                                                 | 12 bar              |
| Fülldruck max.                  | 10 bar (LKW) / 5,5 bar (PKW)                                                                                                               | 10 bar              |
| Druckanschluss                  | IG 1/4"                                                                                                                                    |                     |
| Drucksensor                     | Keramik                                                                                                                                    |                     |
| Genauigkeit                     | ± 0,5 %                                                                                                                                    |                     |
| Druckkalibrierung               | automatisch                                                                                                                                |                     |
| Druckanzeige/Kontrolle          | bar / psi                                                                                                                                  |                     |
| Display (hintergrundbeleuchtet) | LCD, 30 mm hoch                                                                                                                            |                     |
| Spannung (geregelt)             | 90-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                        |                     |
| Leistungsaufnahme               | 16 W                                                                                                                                       |                     |
| Arbeitstemperatur               | -40°C bis +70°C (Heizer eingebaut)                                                                                                         |                     |
| Maße                            | Ø 240x100 mm                                                                                                                               |                     |
| Gewicht (ohne Schlauch)         | 2,5 kg                                                                                                                                     |                     |
| Material: - Gehäuse             | Aluminium, beschichtet                                                                                                                     |                     |
| - Display                       | Polycarbonat                                                                                                                               |                     |

| Modelle               |                         | Bestellnummer | Statt-UV<br>exkl. MwSt. | UV<br>exkl. MwSt. |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| airmate 5,5 bar (PKW) | mit Konformitätsprüfung | 41000         | 1.370,00                | 899,00            |
| airmate 10 bar (LKW)  | mit Konformitätsprüfung | 41002         | 1.370,00                | 899,00            |
| pneumate 10 bar (LKW) | mit Konformitätsprüfung | 41004         | 1.370,00                | 899,00            |

Made  
in  
Germany

## Profi-Reifenfüllgeräte

80-EWO

GEEICHT!

RABATT BIS  
-18%

Der klassische Handfüllmesser mit Manometer Ø 80 mm ist das typische Profigerät für Tankstelle und Werkstatt. Die Einhebelbedienung für Ablassen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt) sorgt für einfache Handhabung.

- > Drei Stecker-Varianten stehen zur Auswahl
- > Konformitätsbewertet (geeicht)

| Modelle |                                          | Bestellnummer | Statt-UV<br>exkl. MwSt. | UV<br>exkl. MwSt. |
|---------|------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 80-EWO  | geeicht, 0-12 bar, mit Momentstecknippel | 42070         | 202,00                  | 169,00            |
| 80-EWO  | geeicht, 0-12 bar, mit Hebelstecker      | 42071         | 207,00                  | 169,00            |
| 80-EWO  | geeicht, 0-12 bar, mit Zwillingstecker   | 42072         | 211,00                  | 189,00            |



## Digitaler Handreifenfüller

Modell JWL | [elmag.at/41500](http://elmag.at/41500)



- > Druckbereich: 0,2-10 bar
- > Inkl. 1 m Schlauch, mit patentiertem QT-Schnellstecker
- > 100 %-ige Dichtheit zum Ventil (Schrader-Ventil)
- > Anzeigegenauigkeit nach DS/EN 12645:2014
- > Jedes Gerät mit Seriennummer und eigenem Zertifikat
- > Druckabweichung max. 0,01 bar / 0,1 psi
- > Stoßfest durch Gummiummantelung
- > Staub- und Wasserschutz - IP 65
- > Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > Anzeigemöglichkeiten: bar / psi / kPa / kg/cm<sup>2</sup>
- > Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~141,-~~

**129,-**

**NEUHEIT!**



## Profi-Reifenfüllgerät

60 GE | [elmag.at/42051](http://elmag.at/42051)

- > 0-12 bar
- > 1 m GI-Schlauch
- > Inkl. Momentstecknippel
- > Großes Manometer, gut ablesbar

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~84,50~~

**-18%**  
**69,-**



## Profi-Reifenfüllgerät

80-EWO digital | [elmag.at/41048](http://elmag.at/41048)

**GEEICHT!**

Profigerät mit Digital-Manometer, Einhebelbedienung und drehbarem Füllschlauch mit Quick-Stecker. Erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche im täglichen Profieinsatz bei Reifenmontierbetrieben.

### Eigenschaften:

- > 0-12 bar, DIN EN 12645:2015
- > Präzise, beleuchtete Druckanzeige & gute Ablesbarkeit
- > Einfache Handhabung & robuste Bauweise
- > Konformitätsbewertet (geeicht)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~160,-~~

**-15%**  
**136,-**



**Made in Germany**

## Tragbarer Standfüllmesser mit Lufttank

airquick | [elmag.at/41020](http://elmag.at/41020)

**GEEICHT!**

Der tragbare Standfüllmesser ist das ideale Gerät für den mobilen Reifendruckservice. Der gekröpfte doppelseitige Tankstellenstecker zum Aufstecken auf das Reifenventil ermöglicht auch die Reifendruckprüfung von Zwillingsreifen und Motorradreifen. Der eingebaute 6 Liter Lufttank macht das Gerät ortsunabhängig. Die Nachfüllung erfolgt automatisch beim Einhängen.

- > Manometer Ø 160 mm, 0-10 bar
- > Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~888,-~~

**-13%**  
**775,-**



**Made in Germany**

## Reifenfüll- & Messgerät

FLEXAIR 10/13 | [elmag.at/32119](http://elmag.at/32119)

**GEEICHT!**

- > Ortsunabhängig durch eingebauten 13-Liter-Tank
- > Unerlässlich für Betriebswerkstätten, Servicestationen und Tankstellen
- > Inkl. Handgriff mit Zwillingsstecker
- > Geeichtes Arbeitsdruck-Qualitätsmanometer (Ø 80 mm)
- > Einfache Bedienung über einen Multi-Funktionshebel
- > 1,2 m langer Füllschlauch mit montiertem Zwillingsstecker
- > Max. Kesseldruck 10 bar

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~639,-~~

**-16%**  
**539,-**





## JWL Druckluftpistolen

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.

### Blaspistolen

Die Haltbarkeit unserer Blaspistolen ist hervorragend - auch nach 28 Millionen Aktivierungen. Wir sind daher stolz darauf, dass wir auf das Ventilsystem unserer JWL Blaspistole 25 Jahre Garantie geben können.

- > Medium: Gefilterte Druckluft
- > Max. Betriebsdruck: 16 bar
- > Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- > Luftverbrauch bei 6/8 bar: 290/380 l/min
- > **Große Modellauswahl**



## Sprüh- & Karosseriepistolen

ELMAG JWL Sprüh pistolen sind strapazierfähige und effiziente Reinigungsspritzen, die sich für die meisten Arten von Reinigungsflüssigkeiten eignen. Diese Sprüh pistolen können zum Entfetten, Abwaschen und Einseifen, auch mit aggressiven Chemikalien, angewandt werden.

- > Max. Betriebsdruck: 6-12 bar
- > Luftverbrauch bei 8 bar: Max. 100 l/min
- ELMAG JWL Karosseriepistole sind für verschiedene Flüssigkeiten geeignet - sowohl wässrige als auch ölige Flüssigkeiten.
- > Max. Betriebsdruck: 16 bar
- > Luftverbrauch mit Düse bei 8 bar: 380 l/min
- > Luftverbrauch mit Schlauch bei 8 bar: 180 l/min



## Ölabsauger & Bremsenentlüfter

ELMAG JWL Ölabsauger eignen sich hervorragend beim Ölwechsel z.B. bei Traktoren, Autos, Booten, Motorrädern, Gartengeräten und anderen Motoren. Sie können auch zum Entfernen von Flüssigkeiten wie z.B. Hydrauliköl, Schneidflüssigkeit, Motoröl u.s.w benutzt werden.

ELMAG JWL Bremsenentlüfter können Sie die Bremssysteme aller Fahrzeugtypen sauber und schnell entlüften und nachfüllen. Diese dürfen nie für explosive Flüssigkeiten wie Benzin, Aceton usw. verwendet werden.

- > Max. Betriebsdruck: 6-12 bar
- > Luftverbrauch bei 8 bar: Max. 180 l/min
- > Behälter: 1,2 Liter

| Modelle                                                                                                  | Bestellnummer         | UVP<br>exkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, inkl. Stecknippel                                                     | <a href="#">41302</a> | 18,40              |
| Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, mit Gummidüse, inkl. Stecknippel, schützt gegen Kratzer und Schrammen | <a href="#">41305</a> | 24,00              |
| Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gerade, inkl. Stecknippel                                                      | <a href="#">41310</a> | 26,50              |
| Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gerade, inkl. Stecknippel                                                      | <a href="#">41312</a> | 29,00              |
| Classic, Rohr-Ø 8x1.000 mm, gerade, inkl. Stecknippel                                                    | <a href="#">41314</a> | 35,00              |
| Sprühpistole JWL, Metaldüse 260 mm, Behälter 1,2 Liter, inkl. Stecknippel                                | <a href="#">41400</a> | 59,00              |
| Sprühpistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm, Behälter 1,2 Liter, inkl. Stecknippel                           | <a href="#">41401</a> | 46,50              |
| Unterboden- und Hohlraumschutz-Pistole JWL, mit Metallsaugrohr- u. Düse + Hohlraumschlauch 900 mm        | <a href="#">41430</a> | 93,00              |
| Ölabsauger JWL mit 1,2 Liter Behälter für kleinere Motore                                                | <a href="#">41440</a> | 82,00              |
| Bremsenentlüfter JWL mit 1,2 Liter Behälter und Sicherheitsventil                                        | <a href="#">41450</a> | 92,00              |





## Unterboden- & Hohlraumschutzpistole IM BODY | [elmag.at/42034](http://elmag.at/42034)

- > Profigerät mit 1 Liter Druckbehälter-Untertopf aus eloxiertem Aluminium
- > Dadurch auch für dickflüssige Medien geeignet, z.B. Schutzwachse, inkomponenten-Medien, etc.
- > Regelbare Zerstäuberfunktion

€ 305,00



## DL-Kitt- & Dichtungspistole EPS 603 | [elmag.at/43896](http://elmag.at/43896)

- > PROFI-Kartuschenpistole
- > Für Normkartuschen 310 ml geeignet
- > Schnellentlüftung zur präzisen Endabschaltung
- > Druckregulierung am Lufteingang
- > Gummierter Handgriff

€ 145,00



## DL-Kitt- & Dichtungspistole EPS 604 | [elmag.at/43897](http://elmag.at/43897)

- > PROFI-Pistole für Beutelware 300-600 ml
- > Schnellentlüftung zur präzisen Endabschaltung
- > Druckregulierung am Lufteingang
- > Ausgezeichnete Balance durch mittige Handgriffposition
- > Gummierter Handgriff

€ 207,00

## Stahlkupplungen Serie JWL 520-DN 7,8

- > Robuste und schlagfeste HEAVY-DUTY Kupplung
- > Alle Kupplungen sind gepresst um Leckagen zu vermeiden
- > Niedriger Druckverlust durch optimiertes Ventilsystem
- > Einhändige An- & Abkupplung möglich
- > Nenndurchfluss: 1.900 l/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 0,6 bar)
- > Max. Betriebsdruck (p1) / Sprengdruck 35 / 150 bar



| Modelle                    | Bestellnummer | UVP exkl. MwSt. |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Kupplung mit Außengewinde  | AG 1/4"       | 41200           |
|                            | AG 3/8"       | 41202           |
|                            | AG 1/2"       | 41204           |
| Kupplung mit Innengewinde  | IG 1/4"       | 41210           |
|                            | IG 3/8"       | 41212           |
|                            | IG 1/2"       | 41214           |
| Kupplung mit Schlauchtülle | Ø 6 mm        | 41216           |
|                            | Ø 8 mm        | 41217           |
|                            | Ø 10 mm       | 41218           |
|                            | Ø 13 mm       | 41219           |

## Stecker mit Europrofil DN 7,4 bzw. 7,8

- > Kupplungsstecker aus Stahl zeichnen sich durch eine längere Haltbarkeit gegenüber den Messingkupplungssteckern aus. Empfohlen für die Verwendung mit obigen JWL-Stahlkupplungen.



| Modelle                      | Bestellnummer | UVP exkl. MwSt. |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| Stecknippel mit Außengewinde | AG 1/4"       | 42620           |
|                              | AG 3/8"       | 42622           |
|                              | AG 1/2"       | 42624           |
| Stecknippel mit Innengewinde | IG 1/4"       | 42630           |
|                              | IG 3/8"       | 42632           |
|                              | IG 1/2"       | 42634           |
| Stecktülle                   | Ø 6 mm        | 42636           |
|                              | Ø 8 mm        | 42635           |
|                              | Ø 10 mm       | 42637           |
|                              | Ø 13 mm       | 42639           |

## Filter-Druckminderer & Wartungseinheiten

Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Metallschutzkorb. Handblassventil mit 3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen. Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck! Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. +50 °C (bei 10 bar). Filtereinsatz aus Sinterbronze (32 µm).  
Wartungseinheit: Inkl. autom. Öler für Druckluft-Werkzeuge.



| Modelle              | Durchfluss bei p1 = 6 bar<br>rp = 1 bar l/min | Druck (bar)        |              | Behälterkapazität (cm³) | Bestellnummer | UVP exkl. MwSt. |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                               | Max. Eingangsdruck | Regelbereich |                         |               |                 |
| Filter-Druckminderer | FRM, 1/4"                                     | 700                | 18           | 0-12                    | 13            | 42521           |
|                      | FRMG, 1/2"                                    | 2.600              | 18           | 0-12                    | 47            | 42525           |
| Wartungseinheit      | FRL2M, 1/4"                                   | 600                | 18           | 0-12                    | 13 / 50       | 42541           |
|                      | FRL2MG, 1/2"                                  | 2.250              | 18           | 0-12                    | 47 / 150      | 42545           |



## Kompressor

**PROFI-LINE 840/10/270 D** | [elmag.at/11051](http://elmag.at/11051)

- > Hochleistungskompressoren für professionellen Einsatz (10 bar)
- > Robuste Industrieausführung mit hohem Wirkungsgrad
- > Aggregat-Drehzahl 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > 2-stufig verdichtendes 2-Zylinder-Aggregat mit Gusszylinder sowie großen Zwischen- und Nachkühlern aus Alu-Druckguss
- > Einzigartiges Luftkühlsystem - dadurch weniger Kondenswasser
- > Extrem niedrige Lufteintrittstemperatur (max. 50 - 60 °C) durch eine hinter dem Lüfterrad verlaufende Kupfer-Kühlleitung
- > Stationär mit Schwingungsdämpfer (ohne Filter-Druckregler)
- > In platzsparender vertikaler Ausführung
- > **Jetzt NEU: Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig**



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



**RABATT  
-15%**

| Modell           | Effektive<br>Liefermenge | Ansaug-<br>leistung | Betriebsdruck<br>max. | Ölgeschmiert | Behälter-<br>volumen<br>l | Elektromotor            |                                  | Schalldruck-<br>pegel (4 m) | Luftabgang | Abmessungen |    |     |            | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|----|-----|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                  | l/min                    | l/min               | bar                   |              |                           | Nenn-<br>leistung<br>kW | Spannung/<br>Frequenz<br>PS V/Hz |                             |            | l           | b  | h   | Gew.<br>kg |                    |                          |                    |
| PLV 840/10/270 D | 595                      | 850                 | 10                    | ●            | 270                       | 5,5                     | 7,5 400/50                       | 76                          | 3/4        | 75          | 60 | 195 | 185        | 11051              | 3.299,50                 | 2.799,00           |

## Kompressoren

**Serie PROFI-LINE**

- > Hochleistungskompressoren für professionellen Einsatz (15 bar)
- > Robuste Industrieausführung mit hohem Wirkungsgrad
- > Aggregat-Drehzahl max. 1.200 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Aggregate mit Gusszylinder sowie großen Zwischen- und Nachkühlern aus Alu-Druckguss
- > Einzigartiges Luftkühlsystem - dadurch weniger Kondenswasser
- > Extrem niedrige Lufteintrittstemperatur (max. 50 - 60 °C) durch eine hinter dem Lüfterrad verlaufende Kupfer-Kühlleitung
- > PLH 800/15/200 D: fahrbar mit Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Bremse und Filter-Druckregler
- > PLH 1080/15/300 D: stationär mit Schwingungsdämpfer (ohne Filter-Druckregler), Stern-Dreieck-Anlage serienmäßig Für sanften Anlauf und Vermeidung von Stromspitzen
- > **Jetzt NEU: Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig**



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



**RABATT BIS  
-17%**



| Modelle           | Effektive<br>Liefermenge | Ansaug-<br>leistung | Betriebsdruck<br>max. | Ölgeschmiert | Behälter-<br>volumen<br>l | Elektromotor            |                                  | Schalldruck-<br>pegel (4 m) | Luftabgang | Abmessungen |    |     |            | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|----|-----|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                   | l/min                    | l/min               | bar                   |              |                           | Nenn-<br>leistung<br>kW | Spannung/<br>Frequenz<br>PS V/Hz |                             |            | l           | b  | h   | Gew.<br>kg |                    |                          |                    |
| PLH 800/15/200 D  | 560                      | 800                 | 15                    | ●            | 200                       | 5,5                     | 7,5 400/50                       | 76                          | 1/2        | 155         | 65 | 125 | 160        | 11040              | 2.919,50                 | 2.549,00           |
| PLH 1080/15/300 D | 805                      | 1.150               | 15                    | ●            | 300                       | 7,5                     | 10,2 400/50                      | 77                          | 1/2        | 162         | 58 | 139 | 200        | 11042              | 4.834,50                 | 3.999,00           |



## Hochleistungs-Kompressoren Serie PROFI-LINE SILENT

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Kompletgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > Modell PLS 1100 mit Stern-Dreieckschaltung
- > Niedrige Aggregat-Drehzahlen für geringen Verschleiß
- > Einfache Ergänzung mit Kältetrockner möglich
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



[elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)

- > Optional erhältlich:  
Kältetrockner-Paket MDX 1200 [elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)  
(UVP: 1.189,- € exkl. MwSt.)



**RABATT BIS  
-18%**

| Modelle           | Effektive<br>Liefermenge | Ansaug-<br>leistung | Max.<br>Betriebs-<br>druck | Behälter-<br>volumen | Elektromotor |     | Drehzahl<br>Verdichter | Abmessungen<br>in cm |    |     | Gewicht | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----|------------------------|----------------------|----|-----|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                   | l/min                    | l/min               | bar                        | l                    | V            | kW  | UpM                    | l                    | b  | h   | kg      |                    |                          |                    |
| PLS 750/10/270 D  | 563                      | 750                 | 10                         | 270                  | 400          | 4,0 | 1.000                  | 152                  | 62 | 153 | 239     | 10125              | 4.554,50                 | 3.749,00           |
| PLS 1100/10/270 D | 806                      | 1.074               | 10                         | 270                  | 400          | 7,5 | 1.000                  | 152                  | 62 | 153 | 291     | 10126              | 5.904,50                 | 5.249,00           |

## Hochleistungs-Kompressoren Serie PROFI-LINE SILENT

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 bzw. 69 dB(A)!!!
- > PL-HS 650 inkl. 200 Liter Druckluftbehälter, max. 15 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > Modell PL-HS 1080 inkl. 300 Liter Behälter, max. 15 bar und Stern-Dreieckschaltung
- > Niedrige Aggregat-Drehzahlen für geringen Verschleiß
- > Einfache Ergänzung mit Kältetrockner möglich
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



Funktionsweise:



**15 BAR**



**RABATT BIS  
-13%**

| Modelle             | Effektive<br>Liefermenge | Ansaug-<br>leistung | Max.<br>Betriebs-<br>druck | Behälter-<br>volumen | Elektromotor |     | Drehzahl<br>Verdichter | Abmessungen<br>in cm |    |     | Gewicht | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----|------------------------|----------------------|----|-----|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                     | l/min                    | l/min               | bar                        | l                    | V            | kW  | UpM                    | l                    | b  | h   | kg      |                    |                          |                    |
| PL-HS 650/15/200 D  | 650                      | 450                 | 15                         | 200                  | 400          | 4,0 | 1.000                  | 150                  | 51 | 145 | 229     | 10129              | 4.544,50                 | 4.249,00           |
| PL-HS 1080/15/300 D | 805                      | 1.150               | 15                         | 300                  | 400          | 7,5 | 1.100                  | 152                  | 62 | 153 | 299     | 10128              | 6.639,50                 | 5.799,00           |



**13 BAR-AUSFÜHRUNG**  
**IDEAL FÜR LKW-WERKSTÄTTEN**

## MARK Schraubenkompressor

**MSM MAXI 7,5 DF-500/13** | [elmag.at/11248](http://elmag.at/11248)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 13 bar
- > Behältervolumen 500 Liter
- > Nennleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Basic
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft
- > Zusätzlich mit Vor- und Feinfilter für technisch ölfreie Druckluft (Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1)



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt und  
passende Gummipuffer



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~7.744,-~~

**-15%**

**6.590,-**

**SCHRAUBENKOMPRESSOREN: FÜR  
DEN MEHRSTÜNDIGEN DAUERLAUF**



## MARK Schraubenkompressor

**MSA 15-270 DF, 10 bar** | [elmag.at/11553](http://elmag.at/11553)

- > Vollautomatische Druckluftzentrale für Verteilernetze in Gewerbe und Industrie
- > Effektive Liefermenge 1.790 l/min max. 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung 15 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 3000
- > DF = Mit Kältetrockner MDX und Vor- und Feinfilter für höchste DL-Qualität, Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1
- > Inkl. zentrale Kondensatableitung aus Trockner, Filter und Druckluftbehälter



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~8.975,-~~

**-12%**

**7.860,-**



## MARK Schraubenkompressor

**MSM 5,5 D-270** | [elmag.at/11603](http://elmag.at/11603)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Basic
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt und  
passende Gummipuffer



STATTPREIS EXKL. MWST.  
5.854,10

**RAHAT  
-15%**

**4.999,-**



**SCHRAUBENKOMPRESSOREN: FÜR  
DEN MEHRSTÜNDIGEN DAUERLAUF**

## MARK Schraubenkompressor

**MSM MAXI 7,5 DF-270/10 bar** | [elmag.at/11546](http://elmag.at/11546)

- > Effektive Liefermenge 997 l/min max. 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung 4000 Basic
- > DF = Mit Kältetrockner MDX, Vor- und Feinfilter (für höchste DL-Qualität, Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1) und zentrale Kondensatableitung aus Trockner und Filter



**JETZT GRATIS!**

Funktionsweise:



Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt und  
passende Gummipuffer

STATTPREIS EXKL. MWST.  
7.634,10

**RAHAT  
-16%**

**6.445,-**



STATTPREIS  
~~2.100,-~~ **-14% 1.799,-**

STATTPREIS  
~~2.795,-~~ **-14% 2.399,-**

## Sandstrahlgerät

**CB 24-F-V2 inkl. M01** | [elmag.at/22302](http://elmag.at/22302)

**CB 24-F-V6 inkl. M06** | [elmag.at/22306](http://elmag.at/22306)

- > Profi-Gerät für universellen Einsatz
- > Einfacher Transport, fahrbar
- > Tankkapazität 24 Liter
- > Arbeitsdruck max. 7 bar
- > Luftverbrauch ca. 850 l/min (mit 4 mm Düse)
- > Leergewicht 32 kg

### Lieferumfang:

10 m Strahlschlauch 16x30 mm, Strahldüse UG-1/4 mm Wolfram-Karbid, Remote Control, Vollvisiermaske M01 mit Luftfilter an der Maske oder Vollvisiermaske M06 mit externer Luftzufuhr mit Aktivkohlefiltereinheit mit Bauchgurt und 10 m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter.

### Remote Control

- > Geräte inkl. Start/Stop-Fernbedienung
- > Pneumatische Ein-/Auslassventile und Bedienhebel direkt an der Düse
- > Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage



M01



M06



**Weitere Ausführungen, Zubehör und Strahlmittel auf Anfrage! Fordern Sie unser Spezialprospekt an!**

## Sandstrahlkabinen

### PAL 2N - 3L oder 4 XL mit Absaugzyklon

- > Profi-Granulatstrahlkabinen für alle Anwendungen inkl. Absaugzyklon
- > Strahlen nach dem Injektorstrahlprinzip
- > Druckbereich 1,5 bis max. 8 bar
- > Mit hochfester Wolfram-Karbid Düse
- > Start-Stopp über Sicherheits-Fußpedal serienmäßig
- > Absaugventilator, Staubfiltersack und Zyklonabscheider für Strahlmittelkreislauf sind bereits serienmäßig
- > Strahlraum mit Innenbeleuchtung
- > Optional: Feinstaub-Filterschrank PAL-6AF



PAL Innenraum  
(Injektorsystem)



PAL 2N | 3L | 4XL

Rückansicht mit  
Zyklonabscheider  
und Staubsack

**RABATT BIS  
-16%**

| Modell                          | Max.<br>Werkstückgröße | Arbeitsdruck | Luftbedarf bei<br>Injektordüse |        |       | Kabinenraum |     |    | Außen-<br>abmessung |     |     | Gewicht | Bestell-<br>nummer | Statt-UV<br>exkl. MwSt. | UV<br>exkl. MwSt. |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------|-------|-------------|-----|----|---------------------|-----|-----|---------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|                                 | cm                     |              | 3 mm                           | 3,5 mm | 4 mm  | t           | b   | h  | t                   | b   | h   | kg      |                    |                         |                   |
| PAL 2 N                         | 80x70x50               | 1,5 - 8      | 600                            | 800    | 1.200 | 60          | 88  | 82 | 115                 | 98  | 190 | 120     | 21351              | -6.390,00               | 5.599,00          |
| PAL 3 L                         | 110x70x70              | 1,5 - 8      | 600                            | 800    | 1.200 | 80          | 118 | 82 | 130                 | 123 | 190 | 160     | 21352              | -6.850,00               | 6.499,00          |
| PAL 4 XL                        | 140x80x90              | 1,5 - 8      | 600                            | 800    | 1.200 | 110         | 148 | 92 | 150                 | 150 | 190 | 300     | 21353              | -8.980,00               | 7.999,00          |
| Feinstaub-Filterschrank PAL-6AF |                        |              |                                |        |       |             |     |    |                     |     |     |         | 21357              | -3.275,00               | 2.750,00          |



## Trockeneisstrahlgerät

**DRY ICE 2** | [elmag.at/21601](http://elmag.at/21601)

- > Kompakt-Strahlgerät für Teile und kleine Flächen
- > Optimal für die KFZ-Aufbereitung, tägliche Reinigung von Produktionsanlagen, Elektronikbauteilen, ...
- > Kapazität Trockeneisbehälter: 8 kg
- > Regelbarer Trockeneisverbrauch: 10-30 kg/Stunde
- > Arbeitsdruck: 2-12 bar
- > Luftverbrauch: 500-2.000 l/min
- > Lieferumfang: 5m Schlauchpaket mit Sicherheitspistole, Düsen 4 und 5 mm

**+** JETZT GRATIS!

Düsenhalter

Eiscrusher

Breitstrahldüse



STATTPREIS EXKL. MWST.

~~11.926,-~~

**-16%**

**9.999,-**



## Trockeneis Strahlanlage

**IBL 3000** | [elmag.at/21710](http://elmag.at/21710)

- > Kapazität Trockeneisbehälter: 25 kg
- > Arbeitsdruck: 2 - 16 bar
- > Trockeneisverbrauch: 20 - 90 kg/h
- > Einfache, übersichtliche Bedienung
- > Große Luftreifen für komfortablen Transport
- > 1" Luftstrom durch alle Bauteile sorgt für großen Luftdurchlass
- > Alle Komponenten sind hochwertige FESTO-Bauteile
- > Serienausstattung: Sicherheitspistole, 7m Strahl-schlauch, Kurzdüsen, 3 Düseneinsätze 6/8/10 mm

**+** JETZT GRATIS!

Düsenhalter

Eiscrusher

Langdüse



STATTPREIS EXKL. MWST.

~~19.237,-~~

**-14%**

**16.499,-**





STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~88,40~~

**-34%**  
**58,-**

## Automatik-Schweißschirm

**MultiSafeVario® L-TC** | [elmag.at/56381](http://elmag.at/56381)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**  
Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > **JETZT GRATIS: Schutzhülle**



**2XL art** | [elmag.at/56382](http://elmag.at/56382)

**2XL eagle** | [elmag.at/56383](http://elmag.at/56383)

**2XL flame** | [elmag.at/56384](http://elmag.at/56384)



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~120,90~~

**-31%**  
**89,-**

## Automatik-Schweißschirme

**MultiSafeVario® 2XL**

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**  
Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > **JETZT GRATIS: Schutzhülle**



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~147,90~~

**-22%**  
**115,90**

## Automatik-Schweißschirm

**MultiSafeVario® PREMIUM-TC** | [elmag.at/58380](http://elmag.at/58380)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**  
Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > **JETZT GRATIS: Schutzhülle**



Produktvideo:



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.269,-~~

**-10%**  
**1.139,-**

## Vorteilsset - Ready to grind package

**Optrel® clearmaxx + swiss air** | [elmag.at/57299](http://elmag.at/57299)

- > Noch nie war ein Frischluftsystem so flexibel einsetzbar, egal mit welchem Schweiß-/Schleifhelm oder Augenschutz es kombiniert wird
- > Universell verwendbar, nicht nur zum Schweißen, Plasma-Schneiden auch für Schleif-, Abbruch- Sandstrahlarbeiten u.v.m. alles mit einem einzigen System
- > Die höchste Filterklasse TH3 (99,8%) sorgt für permanenten Atemschutz der Lunge gegen Schadstoffe wie Partikel Aerosole, Dämpfe, Rauch bis hin zu Viren (MED-Edition)
- > Kernelement ist eine belüftete & waschbare MNS-Maske mit Y-Schlauchleitung
- > Die stufenlos regelbare Gebläseeinheit wird bequem am Rücken getragen (nur 550g)
- > Bis zu 14h Akkulaufzeit mit automatischer Kalibrierung des Luftvolumenstroms
- > **Lieferumfang**
- > Wiederverwendbare Komfort-Halbmaske
- > Gebläse-, Schulter-Trageeinheit und sämtliche Schläuche
- > Control Panel, Ladegerät
- > clearmaxx Schleifhelm und Tragetasche



## MIG/MAG, MMA/E-Hand-Schweißinverter

**EMS 1820** | [elmag.at/55971](http://elmag.at/55971)

- > Kleine tragbare Multifunktions-Inverteranlage zum MAG Schweißen von Stahl sowie schutzgasfreiem Fülldraht- & Elektrodenschweißen (für Rutil- & basische Elektroden)
- > Elektronik mit stufenloser Regelung von 20-180 A MIG/MAG, 25-180 A MMA / E-Handschiessen
- > 2-Rollen-Drahtvorschub aus Aluguß
- > Schweißdrahtrollen-Ø / Gewicht: max. 200 mm / max. 5 kg
- > Netzstromtoleranz +10 / -10 %, Netzanschluss 230 Volt
- > Synergiebetrieb oder Manuellbetrieb
- > Materialstärke: 0,8 - 8 mm, Schweißelektroden: 1,6-4,0 mm
- > Optional erhältlich:  
Mischgas-Set (Schweißdraht G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lt. Mischgas) [elmag.at/00281](http://elmag.at/00281) (UVP: 359,- € exkl. MwSt.)  
Transportwagen [elmag.at/55913](http://elmag.at/55913) (UVP: 219,- € exkl. MwSt.)



Mischgas-Set



Transportwagen

STATTPREIS EXKL. MWST.  
1.030,-

**-10%**

**929,-**

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

**EUROMIG<sup>plus</sup>**

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

| Modelle                              |        | EM 174    | EM 204    | EM 254    |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Materialstärke                       | mm     | 0,5 - 6   | 0,5 - 8   | 0,5 - 10  |
| Schweißstrom-Einstellbereich         | A      | 35 - 120  | 90 - 165  | 15 - 200  |
| Schweißstrom-Schaltstufen            | Anz.   | 6         | 10        | 10        |
| Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser    | mm     | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,2 |
| Einschaltdauer bei 40 °C             | % / A  | 100 / 47  | 100 / 47  | 100 / 100 |
| Einschaltdauer bei max. Schweißstrom | % / A  | 10 / 120  | 10 / 165  | 20 / 200  |
| Vorschub-Antrieb                     | Rollen | 2         | 2         | 2         |
| Original BINZEL-Schlauchpaket        | MB     | EVO 15/3m | EVO 15/3m | EVO 25/3m |
| Netzspannung / Absicherung           | V / A  | 230 / 16  | 400 / 16  | 400 / 16  |
| Bestellnummer                        |        | 54015     | 54016     | 54017     |
| Statt-UVP exkl. MwSt.                |        | 1.151,90  | 1.576,90  | 1.944,50  |
| UVP exkl. MwSt.                      |        | 899,00    | 1.259,00  | 1.429,00  |

**ABVERKAUF**  
(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

**RABATT BIS -27%**



EUROMIG<sup>plus</sup> 254

**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

**PROFI-MIG 3000<sup>plus</sup>**

- > Leistungsstarke PROFI-Modelle von 265-350 Ampere mit feiner Leistungsunterteilung da bis zu 30 (3x10) Schaltstufen (je nach Modell), serienmäßig mit 4m Schlauchpaketlänge
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 4 Rollen Antrieb & thermisch gesteuerten Lüftern
- > Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion

| Modelle                              |        | PM 274    | PM 304    | PM 354    |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Materialstärke                       | mm     | 0,5 - 10  | 0,5 - 12  | 0,5 - 14  |
| Schweißstrom-Einstellbereich         | A      | 30 - 265  | 30 - 300  | 40 - 350  |
| Schweißstrom-Schaltstufen            | Anz.   | 10        | 2 x 10    | 3 x 10    |
| Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser    | mm     | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,2 |
| Einschaltdauer bei 40 °C             | % / A  | 100 / 130 | 100 / 165 | 100 / 220 |
| Einschaltdauer bei max. Schweißstrom | % / A  | 20 / 265  | 30 / 300  | 40 / 350  |
| Vorschub-Antrieb                     | Rollen | 4         | 4         | 4         |
| Original BINZEL-Schlauchpaket        | MB     | EVO 25/4m | EVO 25/4m | EVO 36/4m |
| Netzspannung / Absicherung           | V / A  | 400 / 16  | 400 / 16  | 400 / 32  |
| Bestellnummer                        |        | 54007     | 54008     | 54009     |
| Statt-UVP exkl. MwSt.                |        | 2.268,00  | 2.548,00  | 2.922,00  |
| UVP exkl. MwSt.                      |        | 1.699,00  | 1.999,00  | 2.299,00  |

**ABVERKAUF**  
(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

**RABATT BIS -25%**



PROFI-MIG 3000<sup>plus</sup> 304

**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si 1 0,8mm/15 kg** | [elmag.at/00285](http://elmag.at/00285)

**395,-**

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si 1 1,0mm/15 kg** | [elmag.at/00286](http://elmag.at/00286)

**395,-**





## MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG DC Schweißinverter mit Pulsfunktion

**ETP 225 SynPuls** | [elmag.at/00365](http://elmag.at/00365)

- > 5 - 200 A, Materialstärke 0,5 - 8 mm, 230 V
- > Flexibel einsetzbar für MIG/MAG, WIG/DC und MMA
- > Kontinuierlicher oder gepulster Betrieb (MIG/MAG, WIG/DC)
- > Ideal z.B. für dünnes Alu, Nirostahl und Präzisionsnähte
- > Hervorragendes Kompaktgerät bis 8 mm für Kleinserien, Werkstätten, Kundendienst und Baustellen
- > 19 optimierte MIG/MAG-Synergieprogramme
- > Viele arbeitserleichternde Funktionen
- > Schlauchpaket MB EVO 25/3m, Massekabel 3m, Druckregler, E-Halter 4m, Teflonseele 3m, div. Vorschubrollen

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~2.415,-~~

**-10%**

**2.169,-**

**NEUHEIT!**



## WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

**DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G** | [elmag.at/15041](http://elmag.at/15041)

- > Multivoltageversion: 5 - 200 A bei 230 V oder 5 - 130 A bei 110 V
- > Schweißelektroden-Ø: WIG 1,0-3,2 mm / MMA 1,6-5,0 mm
- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.044,10-~~

**-10%**

**939,-**

**+** Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

**NEUHEIT!**



## WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

**AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G** | [elmag.at/15061](http://elmag.at/15061)

**AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-W** | [elmag.at/15062](http://elmag.at/15062)

- > Multivoltageversion: 5-200 A bei 230 V oder 5 - 160 A bei 110 V
- > Schweißelektroden-Ø: WIG 1,0-4,0 mm / MMA 1,6-5,0 mm
- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zb. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...
- > Erhältlich als ECO-SET-G (gasgeköhlt) oder ECO-SET-W (wassergeköhlt)

### Jetzt inkludiert:

- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m (ECO-SET-G) bzw. SRC 18/4m (ECO-SET-W) - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
- > 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm<sup>2</sup> / SteckerØ 13 mm, 35/50mm<sup>2</sup>
- > 3m Massekabel 25 mm<sup>2</sup> / SteckerØ 13mm, 35/50mm<sup>2</sup>
- > 2,5m Gasschlauch für Argon inkl. Quick Fit Schnellverbinder DNS
- > Druckregler für Argon, 0-12 lt./min. inkl. Quick Fit Kupplung DNS
- > 19 teiliges WIG-Erstausstattungsset
- > 1 Paar WIG-Schweißhandschuhe Gr. 9,5/XL
- > ECO-SET-W zusätzlich inkl.: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühflüssigkeit

**AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G**

[elmag.at/15061](http://elmag.at/15061)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.734,10~~

**-10%**

**1.559,-**

**AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-W**

[elmag.at/15062](http://elmag.at/15062)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~2.743,10~~

**-10%**

**2.469,-**

**+** Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!



**+** Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!



## Plasma-Schneidinverter CEBORA

|                                                                                   |                                  |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| <b>POWER PLASMA 3035/M</b>   <a href="http://elmag.at/55811">elmag.at/55811</a>   | STATTPREIS<br><del>2.410,-</del> | <b>-10%</b> | <b>2.165,-</b> |
| <b>PLASMA SOUND PC 70/T</b>   <a href="http://elmag.at/55813">elmag.at/55813</a>  | STATTPREIS<br><del>3.924,-</del> | <b>-10%</b> | <b>3.529,-</b> |
| <b>PLASMA SOUND PC 110/T</b>   <a href="http://elmag.at/55814">elmag.at/55814</a> | STATTPREIS<br><del>4.877,-</del> | <b>-10%</b> | <b>4.390,-</b> |

**GRATIS!**  
Zubehör und Verschleißteilesatz



**POWER PLASMA 3035/M**

| Modelle               | Netzanschluss | Netzabsicherung | Strom einstellbereich | ED bei max. Leistung | Schnittleistung/-geschwindigkeit Stahl in mm (m/min.) |              | Brennerpaket (serienmäßig) | Luftverbrauch | Gewicht |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------|
|                       | Volt          | AT              | Ampere                | bei 40 °C            | Qualitätsschnitt                                      | Trennschnitt | Type                       | lt/min / bar  | kg      |
| POWER PLASMA 3035/M   | 230           | 16              | 5 - 30                | 35 %                 | 8 (0,5)                                               | 15 (0,12)    | CP 40   4 m lang           | 60 / 3,5      | 13      |
| PLASMA SOUND PC 70/T  | 208-440       | 16              | 20 - 70               | 60 %                 | 25 (0,2)                                              | 35 (0,08)    | CP 70C   6 m lang          | 230 / 5,5     | 26      |
| PLASMA SOUND PC 110/T | 208-440       | 32              | 20 - 110              | 50 %                 | 35 (0,26)                                             | 50 (0,05)    | CP 162C   6 m lang         | 250 / 5,5     | 34      |

## Absauganlagen, fahrbar Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

**JETZT GRATIS!**  
10 Stück Vorfiltermatten

Armlänge 2 m  
W3/IFA geprüft  
[elmag.at/58600](http://elmag.at/58600)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.748,-~~

**-15%**

**1.479,-**

Armlänge 2 m  
H13 AT-Edition  
[elmag.at/58650](http://elmag.at/58650)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.888,-~~

**-10%**

**1.699,-**

Produktvideo:




HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

| Auswahlkriterien                                                                                                      | Österreich                                                | Deutschland      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)                                          | W3/IFA-Zulassung                                          | W3/IFA-Zulassung |
| Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten) | H13 AT-Edition<br>(Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15) | W3/IFA-Zulassung |

## Kunststoff Reparatur System

**HOT DOC** | [elmag.at/59222](http://elmag.at/59222)

- > Kabellos
- > Eingang: DC 5V 2A
- > Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Max. 600°C Heiztemperatur
- > Batterie: 3.7V 4000mAH Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen
- > Überhitzungsschutz
- > Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

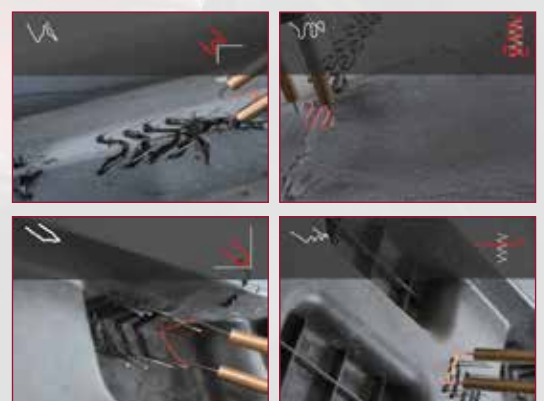

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~239,-~~

**-17%**

**199,-**



STATTPREIS EXKL. MWST.  
1.360,-

**JETZT  
-10%**


**1.225,-**

## Induktionsheizgerät

**iDUCTOR W2300** | [elmag.at/59240](http://elmag.at/59240)

**RABATT BIS  
-30%**

- > Ausgangsleistung: 2,3 kW, Netzanschluss: 230 Volt
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > Inkl. Induktionsspiralen Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø18mm/M8/L=150mm sowie flexiblem Induktionskabel L=2m
- > Optional Induktionsspiralen in verschiedensten Größen Ø 18-52mm(M8-M30), Längen sowie Bauformen lieferbar zb. zum Erhitzen von Spurstangen, als Pad zum Erhitzen von Flächen um zB. Aufkleber, Zierleisten, Klebstoff oder Farbreste,... zu entfernen, oder als flexible Kabel L=1,5-3,5m um diese individuell um das zu erhitzende Werkstück zu legen

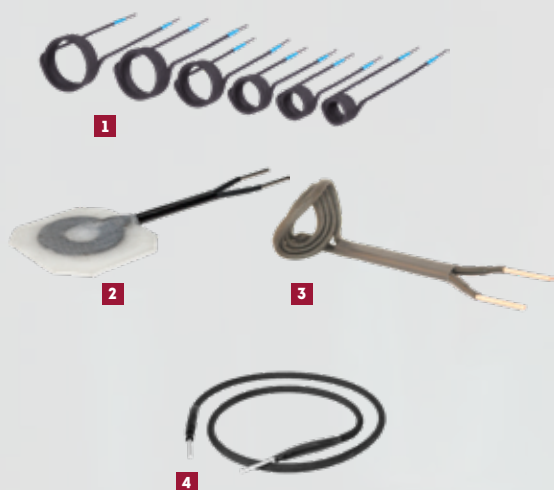

| Zubehör                                                                | Bestellnummer | Statt-UPP<br>exkl. MwSt. | UPP<br>exkl. MwSt. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>1</b> Induktions-Spiralen-Set 6 teilig zu iDuctor W2300, max. 325°C | <b>59243</b>  | 268,00                   | <b>239,00</b>      |
| <b>2</b> Induktions-Spirale flach, IPAD 1010, max. 150°C               | <b>59252</b>  | 155,00                   | <b>139,00</b>      |
| <b>3</b> Induktions-Spirale für Spurstangen, ST70-200, max. 150°C      | <b>59253</b>  | 111,00                   | <b>99,00</b>       |
| <b>4</b> Induktions-Kabel gerade L=1500mm, max. 325°C                  | <b>59255</b>  | 48,50                    | <b>44,00</b>       |
| Induktions-Kabel gerade L=2000mm, max. 325°C                           | <b>59256</b>  | 59,50                    | <b>54,00</b>       |
| Induktions-Kabel flexibel L=1100mm, max. 650°C                         | <b>59257</b>  | 77,00                    | <b>54,00</b>       |
| Induktions-Kabel flexibel L=2000mm, max. 650°C                         | <b>59258</b>  | 157,00                   | <b>139,00</b>      |
| Induktions-Kabel flexibel L=2500mm, max. 650°C                         | <b>59259</b>  | 195,00                   | <b>176,00</b>      |
| Induktions-Kabel flexibel L=3000mm, max. 650°C                         | <b>59260</b>  | 249,00                   | <b>224,00</b>      |
| Induktions-Kabel flexibel L=3500mm, max. 650°C                         | <b>59261</b>  | 302,00                   | <b>273,00</b>      |

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**iT 3.5K230 KB** | [elmag.at/58231](http://elmag.at/58231)



- > Ausgangsleistung: 3,5 kW
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 2m Zuleitung
- > Gewicht 16 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
2.660,-

**2.529,-**

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**iT 5K400 KB** | [elmag.at/58222](http://elmag.at/58222)



- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 KB
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg

**JETZT GRATIS!**  
**Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



STATTPREIS EXKL. MWST.  
5.294,-

**JETZT  
-10%**

**4.769,-**



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 11K400 KB** | [elmag.at/58223](http://elmag.at/58223)

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 120 kg

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum  
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~8.451,-~~

**-10%**

**7.599,-**



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 16K400 KB** | [elmag.at/58224](http://elmag.at/58224)

- > Ausgangsleistung: 16 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie HDi 11K400 KB
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 130 kg

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum  
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~10.596,-~~

**-10%**

**9.535,-**



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 16K400 TC** | [elmag.at/58227](http://elmag.at/58227)

- > Ausgangsleistung: 16 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie HDi 11K400 KB jedoch auch erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor.
- > Inkl. 7" Touch-Screen und Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige (C°/F)
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 130 kg

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum  
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~11.131,-~~

**-10%**

**9.999,-**



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 18K400 TC** | [elmag.at/58228](http://elmag.at/58228)

- > Ausgangsleistung: 18 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie HDi 16K400 TC
- > Inkl. 7" Touch-Screen und Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige (C°/F)
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 130 kg

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum  
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~11.421,-~~

**-10%**

**10.275,-**





Typ 14120, 6 & 12 V  
elmag.at/56030  
STATTPREIS 76,-  
**69,90**

Typ 14225, 12 V  
elmag.at/56032  
STATTPREIS 136,-  
**119,90**

Typ 20300, 12 V  
elmag.at/56034  
STATTPREIS 163,-  
**145,-**

## Autom. Batterieladegeräte Serie MULTICHARGER

RABATT BIS  
**-12%**

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**



Eurostart 700 Automatik  
elmag.at/55047

STATTPREIS EXKL. MWST. 768,-  
**685,-**

## Lade-/Startgeräte Serie EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen.

### Einsatzbeispiele

- Laden
- C.P.S. Automatik-Starthilfe



Eurostart 500 Automatik  
elmag.at/55046

STATTPREIS EXKL. MWST. 507,-  
**455,-**



DIGICAR 540E  
elmag.at/55056  
STATTPREIS EXKL. MWST. 686,-

**649,-**

STATTPREIS EXKL. MWST. 977,-

**929,-**

DIGICAR 1100E  
elmag.at/55057



## Lade-/Startautomaten Serie DIGICAR

Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S. Control. Die volldigitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

| Lade-<br>stufen | DIGICAR 540E |      |                                        | DIGICAR 1100E |      |                                        |
|-----------------|--------------|------|----------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|
|                 | Ladestrom    |      | Batteriekapazität<br>(max. 10 Stunden) | Ladestrom     |      | Batteriekapazität<br>(max. 10 Stunden) |
|                 | 12 V         | 24 V |                                        | 12 V          | 24 V |                                        |
| A               | 5            | 5    | 20 - 75 Ah                             | 5             | 5    | 20 - 75 Ah                             |
| B               | 15           | 10   | 40 - 225 Ah                            | 20            | 15   | 50 - 375 Ah                            |
| C               | 25           | 15   | 100 - 375 Ah                           | 40            | 30   | 300 - 750 Ah                           |
| D               | 40           | 25   | 150 - 540 Ah                           | 70            | 40   | 500 - 1100 Ah                          |

| Modelle               | Netzanschluss    | Aufladbare Batterietypen |                                        |                            | Ladestufen            | Ladestrom<br>Effektiv<br>Ampere<br>A | Anlassstrom<br>A | Gewicht<br>kg | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                       |                  | Max. Ah                  | 12/24V<br>erf. Spannung<br>für Start > | Type                       |                       |                                      |                  |               |                    |                          |                    |
| Eurostart 500 Autom.  | 230 V / Schuko   | 260                      | 7,5/18V                                | WET/PB                     | 6 + Boost             | 30                                   | 500              | 20            | 55046              | 507,00                   | 455,00             |
| Eurostart 700 Autom.  | 230 V / Schuko   | 400                      | 7,5/18V                                | WET/PB                     | 6 + Boost             | 50                                   | 700              | 30            | 55047              | 768,00                   | 685,00             |
| Eurostart 1000 Autom. | 400 V / CEE 16 A | 500                      | 7,5/18V                                | WET/PB                     | 14 + Boost            | 60                                   | 750              | 52            | 55048              | 1.090,00                 | 1.035,00           |
| DIGICAR 540E          | 230 V / Schuko   | 540                      | 7,5(4)/15(11,5)V                       | WET/PB, AGM,<br>GEL, CA/CA | 4 + Boost             | 36                                   | 380              | 22            | 55056              | 686,00                   | 649,00             |
| DIGICAR 1100E         | 230 V / Schuko   | 1.000                    | 7,5(4)/15(11,5)V                       | WET/PB, AGM,<br>GEL, CA/CA | 4 + Boost +<br>SUPPLY | 70                                   | 580              | 34            | 55057              | 977,00                   | 929,00             |



## Li-Energiestation/Startgerät tragbar

### LITHIUM SMART BOOSTER X7 | [elmag.at/55080](http://elmag.at/55080)

- > Ultrakompakte Powerbank inkl. Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren
- > Kapazität: 15.000 mAh, Startstrom 12V, 250 CA, Spitzenstrom 12V, 500 A
- > Ladezeit max. 6 Stunden, Einsatzbereich von -20 bis +50 °C
- > Standardzubehör: Netzladegerät, Ladekabel für 12V-Steckdose inkl. Feinsicherung, Starthilfekabel inkl. massiven Polklemmen, USB-Kabeladapter für Smartphones u.ä. Verbraucher, Premium Zipper Tasche
- > Inkl. LED-Beleuchtung

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~180,-~~

**176,-**



## Energiestation tragbar

### START BOOSTER 1600 | [elmag.at/55074](http://elmag.at/55074)

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Hohe Startleistung von 1.600 A
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > I-Start 350 A - Netzanschluss 230 V
- > Gewicht nur 5,8 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~306,-~~

**279,-**



## Energiestation tragbar

### START BOOSTER 2500 | [elmag.at/55071](http://elmag.at/55071)

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Hohe Startleistung von 2.500 A
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > I-Start 900 A - Netzanschluss 230 V
- > Gewicht nur 9,0 kg
- > Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~376,-~~

**339,-**



## Energiestationen tragbar

### START TRUCK 5000/2500 | [elmag.at/55072](http://elmag.at/55072)

### START TRUCK 6200/3100 | [elmag.at/55070](http://elmag.at/55070)

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Startleistung 5.000/2.500 A | 6.200 / 3.100 A
- > I-Start 1.800/900 A | 2.340/1.170 A
- > Gewicht 19 kg | 23 kg
- > Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme

STATTPREIS  
~~762,-~~

**719,-**

STATTPREIS  
~~820,-~~

**779,-**



START TRUCK 5000/2500

START TRUCK 6200/3100

## Energiestationen fahrbar

### START TRUCK 6200/3100 | [elmag.at/55073](http://elmag.at/55073)

### START TRUCK 6400/3200 | [elmag.at/55078](http://elmag.at/55078)

- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Startleistung 6.200 / 3.100 A | 6.400 / 3.200 A
- > I-Start 2.340 / 1.170 A | 2.340 / 1.170 A
- > Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- > Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- > Gewicht 32 kg | 32 kg
- > Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme

STATTPREIS  
~~1.040,-~~

**985,-**

STATTPREIS  
~~1.160,-~~

**1.095,-**



## Keilriemen-Bohrmaschinen-SETS Serie KBM

RABATT BIS  
**-20%**

- > Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte, T-Nute und integrierter Kühlmittelrinne
- > Antrieb über Qualitätskeilriemen, Bohrspindel mit Präzisionslager
- > Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
- > Sicherheitsschalter mit Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser

Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannbohrfutter, LED-Beleuchtung, R/L-Lauf (bei Modellen 16-32), Kegeldorn, Austreibkeil, Werkzeugsatz

**+** Jetzt im SET inkludiert!

Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette, 1-13 mm bei KBM 13/16 und 14,5 - 30 mm bei KBM 25/32



**KBM 13 TN**



**KBM 32 SN**

| Modelle               |      | KBM 13 TN     | KBM 16 TN     | KBM 16 SN     | KBM 25 TN     | KBM 25 SN       | KBM 32 SN       |
|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Technische Daten      |      |               |               |               |               |                 |                 |
| Bohrleistung in Stahl | mm   | 13            | 16            | 25            | 16            | 25              | 32              |
| Spindelaufnahme       | MK   | MK 2          | MK 2          | MK 3          | MK 2          | MK 3            | MK 4            |
| Drehzahlbereich       | UpM  | 500 - 2.500   | 100 - 2.000   | 100 - 2.000   | 100 - 2.000   | 100 - 2.000     | 80 - 1.700      |
| Drehzahlstufen        | -    | 5             | 12            | 16            | 12            | 16              | 12              |
| Pinolenhub            | mm   | 60            | 80            | 80            | 80            | 80              | 120             |
| Spindelausladung      | mm   | 127           | 195           | 195           | 195           | 213             | 260             |
| Bohrtischfläche       | mm   | 197 x 197     | 300 x 310     | 355 x 355     | 300 x 310     | 355 x 355       | 475 x 425       |
| Netzanschluss         | V/Hz | 230/50-60     | 400/50-60     | 400/50-60     | 400/50-60     | 400/50-60       | 400/50-60       |
| Gewicht               | kg   | 30            | 56            | 72            | 64            | 81              | 130             |
| Bestelldaten          |      |               |               |               |               |                 |                 |
| Bestellnummer         |      | <b>16030</b>  | <b>16031</b>  | <b>16032</b>  | <b>16035</b>  | <b>16033</b>    | <b>16034</b>    |
| Statt-UVp exkl. MwSt. |      | 611,00        | 852,00        | 886,00        | 1.060,00      | 1.165,00        | 1.540,00        |
| UVp exkl. MwSt.       |      | <b>499,00</b> | <b>690,00</b> | <b>749,00</b> | <b>955,00</b> | <b>1.012,50</b> | <b>1.232,50</b> |

## Getriebe-Säulenbohrmaschinen GBM 3/25 & 3/30 - Sets

RABATT  
**-10%**

- > Automatischer Pinolenvorschub (bei GBM 3/30 SNA)
- > Digitale Tiefenanzeige
- > Bearbeitete Fußplatte
- > Zweistufiger Motor
- > Schnellläufer, bis 3.010 UpM
- > 4 Vorschubstufen (bei GBM 3/30 SNA)
- > Vorschubgeschwindigkeiten 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/U
- > Pinolenaufnahme MK3
- > 400 Volt Spannung

**+** Jetzt im SET inkludiert!

Maschinenschraubstock,  
2 Spannschrauben und  
HSS-Spiralbohrerkassette



**GBM 3/25 TNE**



**GBM 3/30 SNA**

| Modelle      | Bohrleistung<br>Stahl | Drehzahlstufen /<br>-bereich | Pinolen-<br>hub | Pinolenabstand<br>zum Tisch | Ausladung | Motor-<br>leistung | Gewicht | Bestell-<br>nummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|              | max. mm               | Anzahl / UpM                 | max. mm         | max. mm                     | mm        | W                  | kg      |                    |                          |                    |
| GBM 3/25 TNE | 25                    | 8 / 105-2.900                | 120             | 0 - 580                     | 255       | 900 / 650          | 130     | <b>82002</b>       | 3.195,00                 | <b>2.875,00</b>    |
| GBM 3/25 SNE | 25                    | 8 / 105-2.900                | 120             | 0 - 840                     | 255       | 900 / 650          | 180     | <b>82005</b>       | 3.485,00                 | <b>3.135,00</b>    |
| GBM 3/30 SNA | 30                    | 8 / 75-3.010                 | 150             | 50 - 820                    | 320       | 900 / 1.200        | 210     | <b>82007</b>       | 4.890,00                 | <b>4.399,00</b>    |



## Doppelschleifmaschinen

### Serie DSM

- > Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
- > Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
- > Betriebssicher, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz



DSM 200D

RABATT BIS  
**-11%**

| Modelle               | DSM 150 W | DSM 175 W | DSM 200 W | DSM 175 D | DSM 200 D | DSM 250 D |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Technische Daten      |           |           |           |           |           |           |
| Schleifscheiben-Ø     | 150 mm    | 175 mm    | 200 mm    | 175 mm    | 200 mm    | 250 mm    |
| Scheibenbohrung       | 32 mm     | 32 mm     | 32 mm     | 32 mm     | 32 mm     | 32 mm     |
| Schleifscheibenbreite | 25 mm     | 25 mm     | 32 mm     | 25 mm     | 32 mm     | 32 mm     |
| Spannung              | 230 Volt  | 230 Volt  | 230 Volt  | 400 Volt  | 400 Volt  | 400 Volt  |
| Leistungsaufnahme     | 520 Watt  | 520 Watt  | 900 Watt  | 520 Watt  | 900 Watt  | 900 Watt  |
| Leerdrehzahl          | 2.950 UpM | 2.950 UpM | 2.950 UpM | 2.950 UpM | 2.950 UpM | 1.490 UpM |
| Antriebswellen-Ø      | 14 mm     | 16 mm     | 18 mm     | 16 mm     | 18 mm     | 18 mm     |
| Befestigungsmutter    | M12       | M12       | M16       | M12       | M16       | M16       |
| Gewicht               | 16 kg     | 18 kg     | 28 kg     | 18 kg     | 28 kg     | 32 kg     |
| Bestelldaten          |           |           |           |           |           |           |
| Bestellnummer         | 61050     | 61051     | 61053     | 61052     | 61054     | 61055     |
| Statt-UVp exkl. MwSt. | 219,00    | 227,00    | 367,00    | 227,00    | 367,00    | 390,00    |
| UVp exkl. MwSt.       | 199,00    | 205,00    | 329,00    | 205,00    | 329,00    | 349,00    |

## Hydraulische Werkstattpressen

### Serie PREMIUM WPMH

- > Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- > Feinjustierung des Pressdrucks
- > Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- > Formpressen von Rohren, Stanzen mit Spezialstempeln
- > Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- > Sehr gute Eignung für Belastungstest, Material- und Schweißnahtprüfungen
- > Optional erhältlich: Druckdornsatz für PREMIUM WPMH 50 (Art. Nr. 81865)
- > WPMH 50 inkl. Tischhöhenverstellung

RABATT BIS  
**-12%**



PREMIUM WPMH 50

| Modelle                                |    | PREMIUM WPMH 15 | PREMIUM WPMH 30 | PREMIUM WPMH 50 |
|----------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Technische Daten                       |    |                 |                 |                 |
| Pressleistung max.                     | t  | 15              | 30              | 50              |
| Kolbenhub                              | mm | 160             | 160             | 160             |
| Arbeitsbreite                          | mm | 560             | 565             | 750             |
| Fußpedal für Pumpe                     |    | ■               | ■               | ■               |
| Zwei Antriebsgeschwindigkeiten         |    | ■               | ■               | ■               |
| Automatische Kolbenrückstellung        |    | ■               | ■               | ■               |
| Hydraulikzylinder seitlich verstellbar |    | -               | ■               | ■               |
| Pressentischwinde (Höhenverstellung)   |    | -               | -               | ■               |
| Säulenmodell                           |    | ■               | ■               | ■               |
| Gewicht                                | kg | 117             | 165             | 340             |
| Überlast-Sicherheitsventil             |    | ■               | ■               | ■               |
| Pressdruckmanometer                    |    | ■               | ■               | ■               |
| Auflageblöcke V-Form                   |    | ■               | ■               | ■               |
| Bestelldaten                           |    |                 |                 |                 |
| Bestellnummer                          |    | 81800           | 81801           | 81802           |
| Statt-UVp exkl. MwSt.                  |    | 1.665,00        | 1.995,00        | 3.560,00        |
| UVp exkl. MwSt.                        |    | 1.490,00        | 1.799,00        | 3.099,00        |



## Fahrbare Sprühgeräte mit 24-Liter Tank Serie PS

Druckluftbetriebenes, fahrbares Sprühgerät zum Versprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

- > 24 Liter Tank aus Stahl lackiert oder Edelstahl
- > Füllstandsanzeige
- > Max. 8 bar Arbeitsdruck
- > Spiralschlauch mit 5 Meter und Sprühlanze mit 0,65 Meter
- > Gewicht: 13 bzw. 12,8 kg

**PS 24 - Stahl lackiert**  
[elmag.at/33000](http://elmag.at/33000)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**350,-**

**319,-**

**PS-N 24 - Edelstahl**  
[elmag.at/33001](http://elmag.at/33001)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**660,-**

**599,-**



## Universal-Waschgerät mobil PREMIUM WASH 65 | [elmag.at/33020](http://elmag.at/33020)

Fahrbares Teilewaschgerät für den Einsatz in professionelle Werkstätten. Zum Reinigen und Entfetten von kleinen mechanischen Teilen, Motorteilen usw.

- > Fassungsvermögen des Tanks / der Wanne: 65 bzw. 50 l
- > Max. Betriebsdruck: 0,5 bar
- > Erforderliche Flüssigkeitsmenge: 50 l
- > Max. Druck: 8 bar
- > Gewicht: 47,1 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**1.070,-**

**979,-**



## Altöl-Sammelgerät Serie PREMIUM WASTE OIL PWO

Altölsammelgerät mit 65 oder 90 Liter Tank zum schnellen Ölwechsel.

- > Großzügig dimensionierte Auffangwanne, höhenverstell- und schwenkbar
- > Schaurauch zur Kontrolle der Menge
- > Spritzschutzeinsatz zur bequemen Ablage von Ölfilter
- > Inkl. abnehmbare Werkzeugablage
- > Max. Sammelvermögen: 52 bzw. 75 l
- > Fassungsvermögen der Auffangwanne: 15 l
- > Vergrößerter Trichterdurchmesser mit 580 mm
- > Ablassschlauchlänge: 2 m, max. Ablassdruck: 0,5 bar
- > Höhe: 1270 - 1780 bzw. 1400 - 1900 mm
- > Gewicht: 33 bzw. 34 kg

**PWO 65**  
[elmag.at/33040](http://elmag.at/33040)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**565,-**

**529,-**

**PWO 90**  
[elmag.at/33041](http://elmag.at/33041)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**635,-**

**599,-**



## Altöl-Sammel- und Absaugkombigerät Serie PREMIUM WASTE OIL KPWO

Kombination zum Auffangen von Altöl unter Hebebühnen oder zum Absaugen aus Maschinen und Fahrzeugen

- > Mit 65 oder 90 Liter Tank
- > Inkl. Sonden verschiedener Durchmesser sowie Adapter für alle gängigen Fahrzeughersteller
- > Verschiedene Sonden als Sonderzubehör erhältlich
- > Max. Sammelvermögen: 52 bzw. 75 l
- > Druckabbauzeit: 2 bzw. 2,5 - 3 min
- > Absauggeschwindigkeit bei 70° - 80° C: 1,5 - 2 l/min
- > Saugvermögen: 43 - 45 bzw. 60 - 65 l
- > Ansaug- / Ablassschlauch: 2 / 2 m
- > Gewicht: 34,6 bzw. 38,2 kg

**KPWO 65**  
[elmag.at/33050](http://elmag.at/33050)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**890,-**

**829,-**

**KPWO 90**  
[elmag.at/33051](http://elmag.at/33051)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**937,-**

**869,-**



## Druckluftölpumpe Serie PREMIUM OIL PUMP

Pneumatische Kolbenpumpe zur Ölbeförderung

- > Verschiedene Verdichtungsverhältnisse:  
1:1 für geringe Viskositäten wie Heizöl,  
3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen bzw.  
5:1 für Getriebeöle
- > Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässer, geeignet für 180-220 kg Fässer
- > Ansaugrohr mit einer Länge von 940 mm

RABATT BIS  
**-15%**

| Modell                                                                                                                              |       | POP 600/80                      | POP 600/130                     | POP 650/240                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Technikdaten                                                                                                                        |       |                                 |                                 |                               |
| Kompatible Fluide                                                                                                                   |       | Öl, Schmierstoffe und Ähnliches | Öl, Schmierstoffe und Ähnliches | Öl mittlerer/hoher Viskosität |
| Betriebsdruck                                                                                                                       | bar   | 6 - 8                           | 6 - 8                           | 6 - 8                         |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch                                                                                                    | l/min | 230                             | 330                             | 350                           |
| Max. Öl-Abgabeviskosität                                                                                                            | SAE   | 80                              | 130                             | 240                           |
| Gewicht                                                                                                                             | kg    | 6,3                             | 6,5                             | 6,8                           |
| Komplett-Set: DL-Ölpumpe inkl. Druckregler, 4 m. Gummischlauch und mit Zapfpistole „40 AL“ mit Digitalzählwerk & flexiblen Endstück |       |                                 |                                 |                               |
| Bestellnummer                                                                                                                       |       | <b>33095</b>                    | <b>33096</b>                    | <b>33097</b>                  |
| Statt-UVp exkl. MwSt.                                                                                                               |       | 945,00                          | 875,00                          | 965,00                        |
| UVp exkl. MwSt.                                                                                                                     |       | <b>799,00</b>                   | <b>759,00</b>                   | <b>839,00</b>                 |



## Druckluftfettpumpe PREMIUM GREASE PUMP

Pneumatische Kolbenpumpe zur Fettverteilung

- > Verschiedene Verdichtungsverhältnisse, je nach Viskosität mit hoher Förderleistung
- > Geeignet für 50-60 kg bzw. 180-220 kg Fässer

RABATT BIS  
**-19%**

| Modell                                                                                                                     |       | PGP 600/60                           | PGP 600/220                          | PGP 700/60                           | PGP 700/220                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Technikdaten                                                                                                               |       |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Kompatible Fluide                                                                                                          |       | Mittel- bis hochviskose Schmierfette | Mittel- bis hochviskose Schmierfette | Mittel- bis hochviskose Schmierfette | Mittel- bis hochviskose Schmierfette |
| Betriebsdruck                                                                                                              | bar   | 6 - 8                                | 6 - 8                                | 6 - 8                                | 6 - 8                                |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch                                                                                           | l/min | 330                                  | 330                                  | 440                                  | 440                                  |
| Max. Versorgungsdruck                                                                                                      | bar   | 8                                    | 8                                    | 8                                    | 8                                    |
| Gewicht                                                                                                                    | kg    | 6,1                                  | 6,7                                  | 7,4                                  | 8,2                                  |
| Komplett-Set: DL-Fettpumpe inkl. Druckregler, 4 m. Gummischlauch, Schmierfettspistole mit flexiblen Rohr, 3fach-Drehgelenk |       |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Bestellnummer                                                                                                              |       | <b>33154</b>                         | <b>33155</b>                         | <b>33156</b>                         | <b>33157</b>                         |
| Statt-UVp exkl. MwSt.                                                                                                      |       | 780,00                               | 899,00                               | 910,00                               | 1.050,00                             |
| UVp exkl. MwSt.                                                                                                            |       | <b>639,00</b>                        | <b>749,00</b>                        | <b>779,00</b>                        | <b>849,00</b>                        |



## DL-Ölabgabegerät fahrbar

Fahrbares Ölabgabegerät komplett inkl.:

- > DL-Ölpumpe POP 600/130 (Verdichtungsverhältnis 3:1, Förderleistung 14 l/min)
- > Zapfpistole „40AL“ mit Digitalzählwerk und 4 Meter Schlauch
- > Für 180-220 kg Fässer

**STANDARD, für 180-220 kg Fässer** **1.090,-**  
[elmag.at/33100](http://elmag.at/33100)

**LEICHT, für 180-220 kg Fässer** **999,-**  
[elmag.at/33101](http://elmag.at/33101)



## DL-Fettabgabegerät fahrbar

Fahrbares Schmierfettabgabegerät komplett inkl.:

- > DL-Fettpumpe mit Verdichtungsverhältnis 50:1, Förderleistung 1500 g/min
- > 4 Meter Schlauch
- > Schmierfettspistole mit einfachem Drehgelenk

**KOMPAKT, für 20-30 kg Fässer** **649,-**  
[elmag.at/33160](http://elmag.at/33160)

**KOMPAKT, für 50-60 kg Fässer** **690,-**  
[elmag.at/33161](http://elmag.at/33161)

**STANDARD, für 180-220 kg Fässer** **1.149,-**  
[elmag.at/33162](http://elmag.at/33162)





## Handhubwagen Serie HW 2500

**NEUHEIT!**


Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport!

Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten!

3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

Abmessungen:  
A2 = 240 mm



RABATT BIS  
**-13%**

| Modelle  | Tragkraft | Gabelbreite A1 | Gabellänge B | Mindesthöhe | Max. Hubhöhe | Gewicht | Bestellnummer | Statt-UVp<br>exkl. MwSt. | UVp<br>exkl. MwSt. |
|----------|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------------|--------------------------|--------------------|
| HW 2500  | 2500 kg   | 540 mm         | 1150 mm      | 80 mm       | 200 mm       | 65 kg   | 33300         | 429,00                   | 375,00             |
| HWK 2500 | 2500 kg   | 540 mm         | 800 mm       | 80 mm       | 200 mm       | 62 kg   | 33301         | 429,00                   | 375,00             |
| HWL 2500 | 2000 kg   | 540 mm         | 1800 mm      | 80 mm       | 200 mm       | 90 kg   | 33302         | 629,00                   | 575,00             |
| HWN 1000 | 1000 kg   | 540 mm         | 800 mm       | 35 mm       | 95 mm        | 52 kg   | 33303         | 849,00                   | 749,00             |

## Bohrerschleifmaschinen Serie DBG

RABATT  
**-10%**

- > CBN-Schleifscheibe für HSS
- > Einstellvorrichtung für Spitzenwinkel 95°-135°
- > Freiwinkel- und Kreuzanschleif-Schleiffunktion
- > Für Bohrer-Ø 2-15 bzw. 8-32 mm
- > 11 Spannzangen 3-13 mm (Mod. DBG 315 W) bzw. 23 Spannzangen 8-30 mm (Mod. DBG 832 W)



DBG 315 W



DBG 832 W



| Optional erhältlich                                     | Bestellnummer | UVp<br>exkl. MwSt. |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Schleifscheibe SDC zu DBG 315 W                         | 61006         | 96,00              |
| Schleifscheibe SDC zu DBG 832 W                         | 61016         | 227,00             |
| Spannzangenaufnahme für Spannzangen ER 20, Ø 14 - 15 mm | 61007         | 40,00              |
| Spannzangenaufnahme für Spannzangen ER 40, Ø 31 - 32 mm | 61018         | 81,00              |
| Spannzangenset ER 20, Ø 14 - 15 mm                      | 61009         | 18,40              |
| Spannzangenset ER 40, Ø 31 - 32 mm                      | 61019         | 30,00              |

| Modelle                      | DBG 315 W        | DBG 832 W        |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Technische Daten             |                  |                  |
| Schleifbereich Bohrer-Ø      | 2-15 mm          | 8-32 mm          |
| Schleifbereich Spitzenwinkel | 95°-135°         | 95°-135°         |
| Drehzahl                     | 4.400 UpM        | 4.400 UpM        |
| Netzanschluss                | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
| Länge x Breite x Höhe        | 32x18x19 cm      | 49x25x26 cm      |
| Bestelldaten                 |                  |                  |
| Bestellnummer                | 61000            | 61010            |
| Statt-UVp exkl. MwSt.        | 702,00           | 1.770,00         |
| UVp exkl. MwSt.              | 629,00           | 1.599,00         |